



heicko
e-ast gmbh

verkauf@heicko.de
www.heicko-bewegt.de

heicko verbindet...

Schrauben, Montageartikel, Chemieartikel, Werkzeuge uvm.



Schrauben



Montage




Kunststoffteile



Beschläge



Chemieartikel

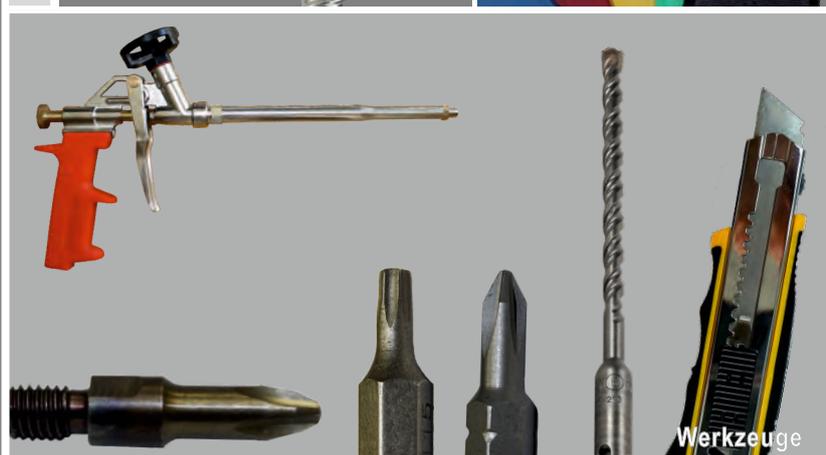

Werkzeuge



Bestellservice

Bestellungen:

- Soweit es sich um Standardartikel handelt, werden diese in der Regel innerhalb von 24 Stunden per Paketdienst versandt, maximal jedoch innerhalb von 2 Arbeitstagen.
- Richten Sie Ihre Bestellungen bitte an den für Sie zuständigen Sachbearbeiter oder bestellen Sie direkt per Telefon, Telefax, E-Mail oder im Internet.

Eilige Bestellungen:

- Für Bestellungen die am gleichen Tag versendet werden müssen, erheben wir einen Sofortversandzuschlag von 9,50 €.
- Die Ware kann als Terminzustellung versandt werden
- Die Kosten richten sich nach dem gewünschten Zustellungszeitpunkt und dem Gewicht

Online Shop:

- Bestellen Sie im Internet in Ihrem kundenindividuellen heicko Shop! Ihr Sachbearbeiter vermittelt Ihnen bei Bedarf den Zugang für den Online Shop. Unter www.heicko.de können Sie in unserem Onlineshop rund um die Uhr einkaufen.

Bestellformular:

- Auf Wunsch entwerfen wir Ihnen Ihr individuelles Bestellformular als foto-kopierfähige Faxvorlage
- Dadurch sparen Sie Zeit bei Ihren Bestellungen, Missverständnisse bei der Auftragsabwicklung können vermieden werden.

Technische Beratung:

- Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Verschraubungsproblemen jederzeit mit „Rat und Tat“ zur Verfügung. Gerne besucht Sie ein fachkundiger Mitarbeiter zu einem Beratungsgespräch.

Rufen Sie uns an - Wir finden eine Lösung!



Telefon
(+49) 2291 9084 0



Kostenloses Bestell-Fax
(+49) 800 0 43 42 56



www.heicko.de
verkauf@heicko.de

Hinweis: Bei den dargestellten Grafiken handelt es sich um Beispielbilder. Das Aussehen der Artikel kann von der jeweiligen Abbildung abweichen.



Lieferbedingungen

Liefergarantie:

- Ein gut sortiertes Lager mit permanent über 500 Millionen Fensterbauschrauben garantiert Ihnen eine gute Lieferbereitschaft.

Qualitätsgarantie:

- Günstige Preise gehen bei uns nicht zu Lasten der Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 : 2015 zertifiziert und sichert Ihnen eine gleichbleibende heicko Qualität zu

Fracht und Verpackung:

- Lieferungen erfolgen ab 50,- € Nettoauftragswert.
- Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir 9,50 € Mindermengenzuschlag sowie einen Frachtanteil.
- Ab einem Nettoauftragswert von 250,- € erhalten Sie die Lieferung innerhalb Deutschlands frachtfrei. Bei Unterschreitung dieses Betrages berechnen wir einen Frachtkostenanteil von 4,50 € je Paket.
- Versand außerhalb Deutschlands auf Anfrage.
- Für die Abwicklung der Zolldokumente werden Abwicklungskosten in Höhe von 125,- € berechnet, wenn der Nettorechnungsbetrag unter 2.500,- € liegt.



Erklärung der Abkürzungen

VE = Verpackungseinheit

GL = Gesamtlänge

AL = Arbeitslänge



Inhaltsverzeichnis

1 Fensterbauschrauben	1
Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau	1
Beschlagschrauben für den Holzfensterbau	8
Bohrschrauben	9
Klemmnippelschrauben	15
Tragehilfe für Fenster und Türen	16
2 Montage und Elementekopplung	19
Montageschrauben	19
Maueranker	22
Dübel	24
Winkelverbinder	25
Schwellenhöhenversteller	25
Kappenschrauben	26
Alufensterbankschrauben	27
Elementekopplung	29
Tragehilfe / Transport	31
3 Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen	33
Silikon	33
Acryl	34
Hybrid - Dichtstoffe	35
Glättmittel für Dichtstoffe	35
Dichtband	36
Fensteranschlussfolie	38
Butylband	41
Fensteranschlussfolie EPDM	41
Schaum	42
Kleber	43
Reiniger	45
Pflegesets und Sprays	49
Flachdeckleiste	53
4 Fenster- u. Baubeschläge	55
Fenstergriffe	55
Türdrücker	58
Haustür Stoßgriffe	61
Haustürdrücker-Stoßgriff-Sets	64
Balkontürgriffe	65
Drehbänder	68
Pfostenverbinder / Falzwinkel	68
5 Schrauben / DIN Artikel	69
Spanplattenschrauben	69
Blindniete	71
DIN 965 Olivenschraube	71
DIN 7504 N Bohrschraube Linsenkopf	72
DIN 7504 P Bohrschraube Senkkopf	72
DIN 7981 Blechschraube	73
DIN 7982 Blechschraube	74
6 Werkzeuge	75
Bits	75
Bohrer	79


Inhaltsverzeichnis

Säbelsägeblätter	83
Abroller und Stretchfolie	83
Schaumpistolen für 1K-Pistolenschaum	84
Beutel- und Kartuschenpistolen	85
Kleinwerkzeuge	86
Hämmer	87
Fugen Ass (Abziehspachtel-Set)	88
Saugheber	89
Arbeitshandschuhe	91
Scheren	91
Wechselrichter	92
Trennscheiben	94
7 Kunststoff-Teile	95
Glasfalzeinlage 13913	95
Glasfalzeinlage 23913	95
Lastabtragungsklötze	96
Montageclips	96
Verglasungsklötze	97
Klotzkelle	98
Eckschweißverbinder	98
Wasserschlitzkappen	99
Blindstopfen	102
Keile	102
Abdeckkappen	103

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed



Artikeltelegramm:


- Grobgewinde, Ø 4,1 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Nadelspitze
- Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, Mindestbestellmenge 6.000 Stück
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 15799/1**

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6151100-4.1-19	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, rollensortiert	4,1x19	2000	24000
6151100-4.1-22	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, rollensortiert	4.1x22	2000	16000
6151100-4.1-25	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, rollensortiert	4.1x25	2000	16000
6151100-4.1-30	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, rollensortiert	4.1x30	2000	16000
6151100-4.1-35	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, rollensortiert	4.1x35	2000	8000
6151000-4.1-40	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4.1x40	2000	8000
6151000-4.1-45	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4.1x45	2000	8000
6151000-4.1-55	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4.1x55	1000	4000
6151001-4.1-25	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x25	2000	16000
6151001-4.1-30	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x30	2000	8000
6151001-4.1-35	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x35	2000	8000
6151001-4.1-40	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x40	2000	8000
6151001-4.1-45	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x45	2000	8000
6151001-4.1-55	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Kopflackierung weiß	4.1x55	2000	4000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed "Top Silver 800"



Artikeltelegramm:



- Grobgewinde, Ø 4,1 mm
- Kreuzschlitz PH2,
- Nadelspitze, Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800", Korrosionsschutz 1000 Stunden
bis zur Rotrostbildung nach DIN/EN ISO 9227
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 15799/1 und 509 37933/2**

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6151120-4.1-13	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x13	2000	24000
6151120-4.1-16	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x16	2000	24000
6151120-4.1-19	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x19	2000	24000
6151120-4.1-21	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x21	2000	24000
6151120-4.1-22	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x22	2000	16000
6151120-4.1-25	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x25	2000	16000
6151120-4.1-28	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x28	2000	16000
6151120-4.1-30	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x30	2000	16000
6151120-4.1-35	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x35	2000	8000
6151120-4.1-40	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x40	2000	8000
6151120-4.1-45	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x45	2000	8000
6151120-4.1-55	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800"	4.1x55	1000	4000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed TX-Antrieb



Artikeltelegramm:

- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800"
Korrosionsschutz 1.000 Stunden bis Rotrostbildung nach DIN EN ISO 9227
- Grobgewinde, Ø 4,1 mm
- TX20-Antrieb
- Nadelspitze
- Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6451120-4.1-20	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x20	2000	24000
6451120-4.1-22	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x22	2000	16000
6451120-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x25	2000	16000
6451120-4.1-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x30	2000	8000
6451120-4.1-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x35	2000	8000
6451000-4.1-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, TX20-Antrieb, rollensortiert, verzinkt blau	4.1x40	2000	8000

PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf - ECO



Artikeltelegramm:

- Grobgewinde, Ø 4,0 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Nadelspitze
- Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Oberfläche verzinkt blau, min. 5my
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,0 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6251100-4.1-22	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x22	2000	16000
6251100-4.1-25	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x25	2000	16000
6251100-4.1-30	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x30	2000	16000
6251100-4.1-35	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x35	2000	8000
6251000-4.1-40	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x40	2000	8000
6251000-4.1-45	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x45	2000	8000
6251000-4.1-55	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x55	1000	4000
6251100-4.1-22-M	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x22	12000	12000
6251100-4.1-25-M	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x25	10000	10000
6251100-4.1-30-M	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x30	8000	8000
6251100-4.1-35-M	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x35	6000	6000
6251000-4.1-40-M	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau	4x40	6000	6000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed PT




Artikeltelegramm:

- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800"
Korrosionsschutz 1.000 Stunden bis Rotrostbildung nach DIN EN ISO 9227
- Teilgewinde, Ø 4,1 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Nadelspitze
- Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- keine Reibung an der Getriebestange
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6116120-4.1-23.5	Fensterbauschraube Senkkopf, Teilgewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.1x23.5	2000	16000

Beschlagschraube Power-Speed A2



Artikeltelegramm:


- Edelstahl A2
- Grobgewinde, Ø 4,1 mm
- Nadelspitze
- Zierkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6118000-4.1-13	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2	4.1x13	2000	24000
6118000-4.1-16	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2	4.1x16	2000	24000
6118000-4.1-19	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2	4.1x19	2000	24000
6118000-4.1-25	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2	4.1x25	2000	16000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Linsenkopf




Artikeltelegramm:

- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800"
Korrosionsschutz 1.000 Stunden bis Rotrostbildung nach DIN EN ISO 9227
- für Beschläge ohne Senkung
- Grobgewinde 4,1 mm, Nadelspitze
- Kreuzschlitz PH2, Linsenkopf 7,0 mm
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- besonders geeignet für den Aufsatzkastenbau, Einsatzbereich Rolladenkästen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
5151120-4.1-15	Fensterbauschraube Linsenkopf, rollensortiert, oberflächenbeschichtet Top Silver 800	4.1x15	2000	24000

Beschlagschraube Power-Diks "Top Silver 800"



Artikeltelegramm:


- Beste Auszugswerte in PVC durch asymmetrisches Doppelganggewinde, Ø 4,2 mm, rollensortiert
- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800", Korrosionsschutz 1.000 Stunden bis Rotrostbildung nach DIN EN ISO 9227
- Kreuzschlitz PH2, Zierkopf 90°/60°, Ø 7,1 mm
- Wendelspitze, Bremsrippen
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- ift Prüfbericht Nr. 509 22430 und 509 37933/2

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
4149120-4.2-19	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x19	2000	24000
4149120-4.2-25	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x25	2000	16000
4149120-4.2-30	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x30	2000	16000
4149120-4.2-35	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x35	2000	8000
4149120-4.2-40	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x40	2000	8000
4149120-4.2-45	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x45	2000	8000
4149120-4.2-65	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.2x65	1000	4000
4150120-4.2-25-M	Fensterbauschraube Senkkopf, Doppelganggewinde, rollensortiert, "Top Silver 800", ohne Bremsrippen	4.2x25	5000	20000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Eck- und Scherenlagerschraube Duo Drive "Top Silver 800"




Artikeltelegramm:

- PVC Fensterbauschraube mit Duogewinde und Zierkopf, asymmetrisch, Ø 3,9 / 4,3 mm
- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800"
- Kreuzschlitz PH2, Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- optimale Gewindegeometrie für PVC und PVC / Stahl
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 22430 und 509 37933/2**
- verstärkter Kerndurchmesser für eine größere (höhere) Lastabtragung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6501120-4.3-30	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Spezialgewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.3x30	2000	8000
6501120-4.3-35	PVC Fensterbauschraube mit Senkkopf, Spezialgewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	4.3x35	2000	8000

Beschlagschraube Reparaturschraube, Eck- und Scherenlager



Artikeltelegramm:


- Auswechselschraube für überdrehte Beschlagschrauben
- kleiner Kopf, Ø 7,1 mm, ähnlich dem der Beschlagschrauben (Art.-Nr.:4149, 6151, 6501 u.a.), mit Ø 4,8 mm Gewindedurchmesser
- Doppelgang Hoch-/Tiefgewinde
- Kreuzschlitz PH2, Nadelspitze
- Senkkopf 90°
- Austausch bei überdrehten Beschlagschrauben
- hohe Lastabtragung durch verstärkten Schraubenkern

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6115000-4.8-25	Fensterbau Reparaturschraube, verzinkt blau	4.8x25	1000	12000
6115000-4.8-30	Fensterbau Reparaturschraube, verzinkt blau	4.8x30	1000	12000
6115000-4.8-38	Fensterbau Reparaturschraube, verzinkt blau	4.8x38	1000	8000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Kämpferschrauben



Artikeltelegramm:


- Befestigung des Kämpfers ohne Pfostenverbinder
- Teilgewinde ab 80 mm
- verzinkt blau
- TX30-Antrieb

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
79817-7-80	Kämpferschraube mit Linsenkopf und TX30-Antrieb, Teilgewinde, verzinkt blau für Inoutic	7x80	100	1200
79817-7-120	Kämpferschraube mit Linsenkopf und TX30-Antrieb, Teilgewinde, verzinkt blau für Inoutic	7x120	100	1200
79817-7-140	Kämpferschraube mit Linsenkopf und TX30-Antrieb, Teilgewinde, verzinkt blau für Inoutic	7x140	100	800

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Holzfensterbau

Beschlagschraube Holzbohrschraube mit Pfeilspitze



Artikeltelegramm:

- keine Vorbohrung erforderlich
- verzinkt blau
- Teilgewinde, Ø 4,0 mm
- Zierkopf 90°/ 60°, Ø 7,1 mm
- Kreuzschlitz PZ2 oder TX-Antrieb
- V-Flut, Pfeilspitze
- verringertes Risiko von Rissbildungen bei der Verschraubung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6117100-4-32	Holzbohrschraube Senkkopf, PZ2, Teilgewinde, verzinkt blau	4x32	1000	12000
6117110-4-38	Holzbohrschraube Senkkopf, PZ2, Teilgewinde, verzinkt blau, oberflächenbeschichtet	4x38	1000	8000

Beschlagschraube Holzbohrschraube mit Kerbspitze



Artikeltelegramm:


- keine Vorbohrung erforderlich
- Teilgewinde, Ø 3,5 / 4,0 mm
- Zierkopf 90°/ 60°, Ø 7,1 mm
- Kreuzschlitz PZ2 oder TX-Antrieb
- V-Flut, Kerbspitze
- verstärkter Kern
- verringertes Risiko von Rissbildungen bei der Verschraubung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
5247-3.5-30	Holzbohrschraube Senkkopf, mit Kerbspitze, Teilgewinde, verzinkt blau, TX	3.5x30	1000	12000
5247-4-35	Holzbohrschraube Senkkopf, mit Kerbspitze, Teilgewinde, verzinkt blau, TX	4x35	1000	8000
5247-4-40	Holzbohrschraube Senkkopf, mit Kerbspitze, Teilgewinde, verzinkt blau, TX	4x40	1000	8000
5247-4-50	Holzbohrschraube Senkkopf, mit Kerbspitze, Teilgewinde, verzinkt blau, TX	4x50	500	6000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Top-As



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze mindestens 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°, Kreuzschlitz PH2
- Ø 7,4 mm mit 6 Fräsrippen
- rollensortiert
- Armierungsstärke bis 3,5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3512100-3.9-16	Bohrschraube Senkkopf, Blechschraubengewinde, Fräsrippen, verzinkt blau, rollensortiert	3.9x16	2000	24000
3512100-3.9-19	Bohrschraube Senkkopf, Blechschraubengewinde, Fräsrippen, verzinkt blau, rollensortiert	3.9x19	2000	12000

Bohrschraube NoRi



Artikeltelegramm:



- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze mindestens 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°, Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert bis einschließlich 32 mm Länge
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Kopfdurchmesser längenabhängig:
Ø 7,4 mm (l = 11-22 mm) ohne Bremsrippen
Ø 7,1 mm (l = 25-45 mm) mit Bremsrippen
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung in RAL-Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3112100-3.9-13	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x13	2000	24000
3112100-3.9-16	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x16	2000	24000
3112100-3.9-19	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x19	2000	12000
3112100-3.9-25	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x25	2000	16000
3112100-3.9-28	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x28	2000	16000
3112100-3.9-32	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x32	2000	8000
3112000-3.9-38	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x38	2000	8000
3112000-3.9-45	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x45	2000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Eco



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze mindestens 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°, Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert bis einschließlich 32 mm Länge
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Kopfdurchmesser längenabhängig:
Ø 7,4 mm (l = 11-22 mm) ohne Bremsrippen
Ø 7,1 mm (l = 25-45 mm) mit Bremsrippen
- Armierungsstärke bis 2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3212100-3.9-16	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x16	2000	24000
3212100-3.9-19	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert	3.9x19	2000	12000
3212100-3.9-25	Bohrschraube "Eco" Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, mit Bremsrippen	3.9x25	2000	16000
3212100-3.9-32	Bohrschraube "Eco" Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, mit Bremsrippen	3.9x32	2000	8000

Bohrschraube Eco, Großverpackung



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze mindestens 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°, Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert bis einschließlich 32 mm Länge
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Kopfdurchmesser längenabhängig:
Ø 7,4 mm (l = 11-22 mm) ohne Bremsrippen
Ø 7,1 mm (l = 25-45 mm) mit Bremsrippen
- Armierungsstärke bis 2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3212100-3.9-16-M	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, Industrieverpackung	3.9x16	18000	18000
3212100-3.9-19-M	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, Industrieverpackung	3.9x19	16000	16000
3212100-3.9-25-M	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, Industrieverpackung	3.9x25	12000	12000
3212100-3.9-32-M	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt, rollensortiert, Industrieverpackung	3.9x32	8000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube NoRi "Top Silver 800"



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Senkkopf 90°, Kreuzschlitz PH2
- Kopfdurchmesser längenabhängig:
Ø 7,4 mm (l = 16-22 mm)
Ø 7,1 mm (l = 25-45 mm)
- Oberflächenbeschichtung "Top Silver 800",
Korrosionsschutz 1000 Stunden bis zur Rotrostbildung
nach DIN/EN ISO 9227
- rollensortiert, Armierungsstärke bis 3,5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3112120-3.9-16	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	3.9x16	2000	24000
3112120-3.9-25	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	3.9x25	2000	16000
3112120-3.9-32	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	3.9x32	2000	8000
3112120-3.9-38	Bohrschraube Senkkopf, PH, Blechschraubengewinde, rollensortiert, "Top Silver 800"	3.9x38	2000	8000

Bohrschraube Top-Flut



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde Ø 3,9
- Bohrspitze mindestens 6 mm lang
- Senkkopf 90°, Zierkopf ab 25 mm
- Kopfdurchmesser längenabhängig:
Ø 7,4 mm (l = 16-22 mm)
Ø 7,1 mm (l = 25-45 mm)
- Kreuzschlitz PH2
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- rollensortiert

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3116100-3.9-16	Bohrschraube verzinkt blau, rollensortiert, lange Bohrflut	3.9x16	2000	24000
3116100-3.9-19	Bohrschraube verzinkt blau, rollensortiert, lange Bohrflut	3.9x19	2000	12000
3116100-3.9-32	Bohrschraube verzinkt blau, rollensortiert, mit Bremsrippen, lange Bohrflut	3.9x32	2000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Metric PH-Antrieb



Artikeltelegramm:

- Metrisches Schraubengewinde, Ø M4
- Bohrspitze 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°, Zierkopf ab 22 mm
- Rollensortiert
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Kreuzschlitz PH2
- Verschraubung in Metall bis 3,5 mm Stärke
- Art.-Nr. 2512... mit Fräsrippen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
2112100-4-13	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x13	2000	12000
2112100-4-16	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x16	2000	12000
2112100-4-19	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x19	2000	12000
2112100-4-22	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x22	2000	16000
2112100-4-25	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x25	2000	16000
2112100-4-32	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x32	2000	8000
2512100-4-14	Bohrschraube Senkkopf mit Rippen, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x14	2000	12000
2512100-4-19	Bohrschraube Senkkopf mit Rippen, metrisches Gewinde, Stahl verzinkt blau, rollensortiert	4x19	2000	12000

Bohrschraube Metric TX-Antrieb



Artikeltelegramm:


- metrisches Schraubengewinde, Ø M4
- Bohrspitze 4,5 mm lang
- Senkkopf 90°
- TX20-Antrieb
- Rollensortiert
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my
- Verschraubung in Metall bis 3,5 mm Stärke
- Art.-Nr. 2514... mit Fräsrippen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
2412100-4-16	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, TX20-Antrieb, verzinkt blau	4x16	2000	12000
2412100-4-19	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, TX20-Antrieb, verzinkt blau	4x19	2000	12000
2412120-4-25	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, TX20-Antrieb, "Top Silver 800"	4x25	2000	16000
2514100-4-14	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, TX20-Antrieb, verzinkt blau, mit Fräsrippen	4x14	2000	12000
2514100-4-16	Bohrschraube Senkkopf, metrisches Gewinde, TX20-Antrieb, verzinkt blau, mit Fräsrippen	4x16	2000	12000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube PanHead



Artikeltelegramm:




- Blechschraubengewinde
- Bohrspitze mind. 4,5 mm lang
- Linsenkopf
- Kreuzschlitz PH2
- Verschraubung in Metall bis 3,5 mm Stärke
- weitere Abmessungen siehe Elementekopplung sowie Schrauben - DIN Artikel 7504
- Kopflackierung in RAL-Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3111000-3.9-13	Bohrschraube Linsenkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x13	2000	12000
3111000-3.9-16	Bohrschraube Linsenkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x16	2000	12000
3111000-3.9-19	Bohrschraube Linsenkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x19	2000	16000
3111000-3.9-25	Bohrschraube Linsenkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x25	1000	8000
3111000-3.9-38	Bohrschraube Linsenkopf, PH, Blechschraubengewinde, verzinkt	3.9x38	2000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Eck- und Scherenlager-, Schließblech- Bohrschraube

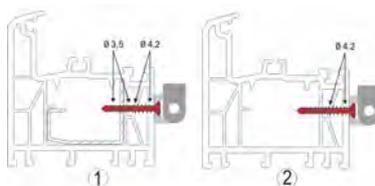

Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm
- Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm
- Bohrspitze, Zierkopf Ø 7,1 mm mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2, rollensortiert
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 5 my oder Top Silver 800

Artikelinfo:

„Power Duo“ kann selbstbohrend in PVC und PVC / Stahl eingesetzt werden

- 1 - In PVC Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm, In Stahl Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm
- 2 - In PVC nur Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
6681001-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube, Kopflackierung weiß	4.2x35	2000
6681100-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube	4.2x35	2000
6488120-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube, "Top Silver 800", TX20	4.2x35	2000
6681120-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube, "Top Silver 800"	4.2x35	2000

Sonderschraube für Sicherheitsschließbleche



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde
- 6681... - Zierkopf Ø 7,2 mm mit Bremsrippen
- 6682... - Zierkopf Ø 7,1 mm mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- verstärkter Schaft Ø 4,3 mm mit Bohrspitze (ohne Vorbohrung)
- verstärkter Schaft Ø 4,5 mm mit Bohrspitze (ohne Vorbohrung)

Artikelinfo:

- verstärkter Kopf mit Schaft zur Aufnahme höherer Torsionskräfte
- verstärkter Kerndurchmesser zur Aufnahme höherer Scherkräfte

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
6181120-4.3-32	Sonderschraube für Sicherheitsschließbleche, "Top Silver 800"	4.3x32	1000
6181120-4.5-32	Sonderschraube für Sicherheitsschließbleche, "Top Silver 800"	4.5x32	1000
6181120-4.5-38	Sonderschraube für Sicherheitsschließbleche, "Top Silver 800"	4.5x38	1000
6182000-4.3-37	Sonderschraube zur Schließteilbefestigung	4.3x37	1000

Fensterbauschrauben

Klemmnippelschrauben

Klemmnippelschrauben Stahl



Artikeltelegramm:

- Für Rollladenschienen und Wetterschenkel
- Nadelspitze für eine schnelle Verschraubung in PVC
- PVC-Schraubgewinde für hohe Überdreh- und Auszugswerte
- Punktgenaues Ansetzen
- Kreuzschlitz PH2
- Länge: 9,5 mm / Durchmesser der Schraube: 4,1 mm
- Mit Kalotte

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
569	Nippelschraube Stahl für Salamander	4,1 x 9,5 mm	500	12000
570	Nippelschraube Stahl für Höku	4,1 x 9,5 mm	500	12000
581	Nippelschraube Stahl für Gealan	4,1 x 9,5 mm	500	6000
582	Nippelschraube Stahl für Aluplast, SKS, Schüco	4,1 x 9,5 mm	500	6000
584	Nippelschraube Stahl für Trocal, Schüco, Profine	4,1 x 9,5 mm	500	6000

Klemmnippelschrauben Kunststoffkopf



Artikeltelegramm:

- Für Rollladenschienen und Wetterschenkel
- Nadelspitze für eine schnelle Verschraubung in PVC
- PVC-Schraubgewinde für hohe Überdreh- und Auszugswerte
- Punktgenaues Ansetzen
- Kreuzschlitz PH2
- Länge: 9,5 mm / Durchmesser der Schraube: 4,1 mm
- Mit Spanaufnahme

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
568-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Veka, Brüggmann, Roplasto, Salamander	4,1 x 10 mm	1000	12000
574-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Rehau, Brüggmann, KBE, Inoutic, Schüco	4,1 x 10 mm	1000	12000
575-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Aluplast, Finstral, SKS, Menke	4,1 x 10 mm	1000	12000
581-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Gealan	4,1 x 10 mm	1000	12000
583-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf	4,1 x 10 mm	1000	12000
584-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Profine, Trocal, Schüco	4,1 x 10 mm	1000	12000
586-HE	Nippelschraube mit Kunststoffkopf für Kömmerling	4,1 x 10 mm	1000	12000

Fensterbauschrauben

Tragehilfe für Fenster und Türen

Trageschlaufe für PVC-Fenster



Artikeltelegramm:

- Einwegtrageschlaufe zum seitlichen Anschrauben an Fenster und Türen
- Fixierung am Rahmen mit einer Bohrschraube
- Schlaufe aus strapazierfähigem Nylon, 2 cm Breite (rot)
- Individuelle Kundenfarben und Aufdruck (Firmenlogo) auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1766	Fenstertrageschlaufe, Schlaufenlänge 46 cm, Tragehilfe mit vorgesteckter Bohrschraube 4.2x25 mm	2x46 cm	500	500
1766-60	Fenstertrageschlaufe, Schlaufenlänge 60 cm, Tragehilfe mit vorgesteckter Bohrschraube 4.2x25 mm	2x60 cm	400	400

Trageschlaufe für Holz-Fenster



Artikeltelegramm:

- Set bestehend aus Schlaufe und Schraube
- Einwegtrageschlaufe zum seitlichen Anschrauben an Fenster und Türen
- Fixierung am Rahmen mit einer vorgesteckten Bohrschraube
- Schlaufe aus strapazierfähigem Nylon 2 cm Breite (grün)
- Individuelle Kundenfarben und Aufdruck (Firmenlogo) auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1764-BMG	Fenstertrageschlaufe für Holz- bzw. stahllose Kunststofffensterelemente, mit vorgesteckter Schraube 5 x 40 mm, TX 25	2 x 46 cm	500	500
1764-BMG-PZ	Fenstertrageschlaufe für Holz- bzw. stahllose Kunststofffensterelemente, mit vorgesteckter Schraube 5 x 30 mm, PZ 2	2 x 46 cm	400	400

Fensterbauschrauben
Tragehilfe für Fenster und Türen
Schrauben für Fenstertrageschlaufen



Artikeltelegramm:

- zum Befestigen der Trageschlaufe
- Bohrschraube 4,2 mm
- gute Auflage durch Scheibenkopf
- verzinkt blau
- Tragfähigkeit über 120 kg bei Verschraubung in Stahl

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3114000-4.2-16	Sonderbohrschraube mit Scheibenkopf	4.2x16	1000	12000
3114000-4.2-25	Sonderbohrschraube mit Scheibenkopf	4.2x25	2000	8000


Schon gesehen?

HRSDC Rolladenmotor mit wiederaufladbarem Akku




heicko
e-ast gmbh

Solartechnik für heicko Akku-Motoren

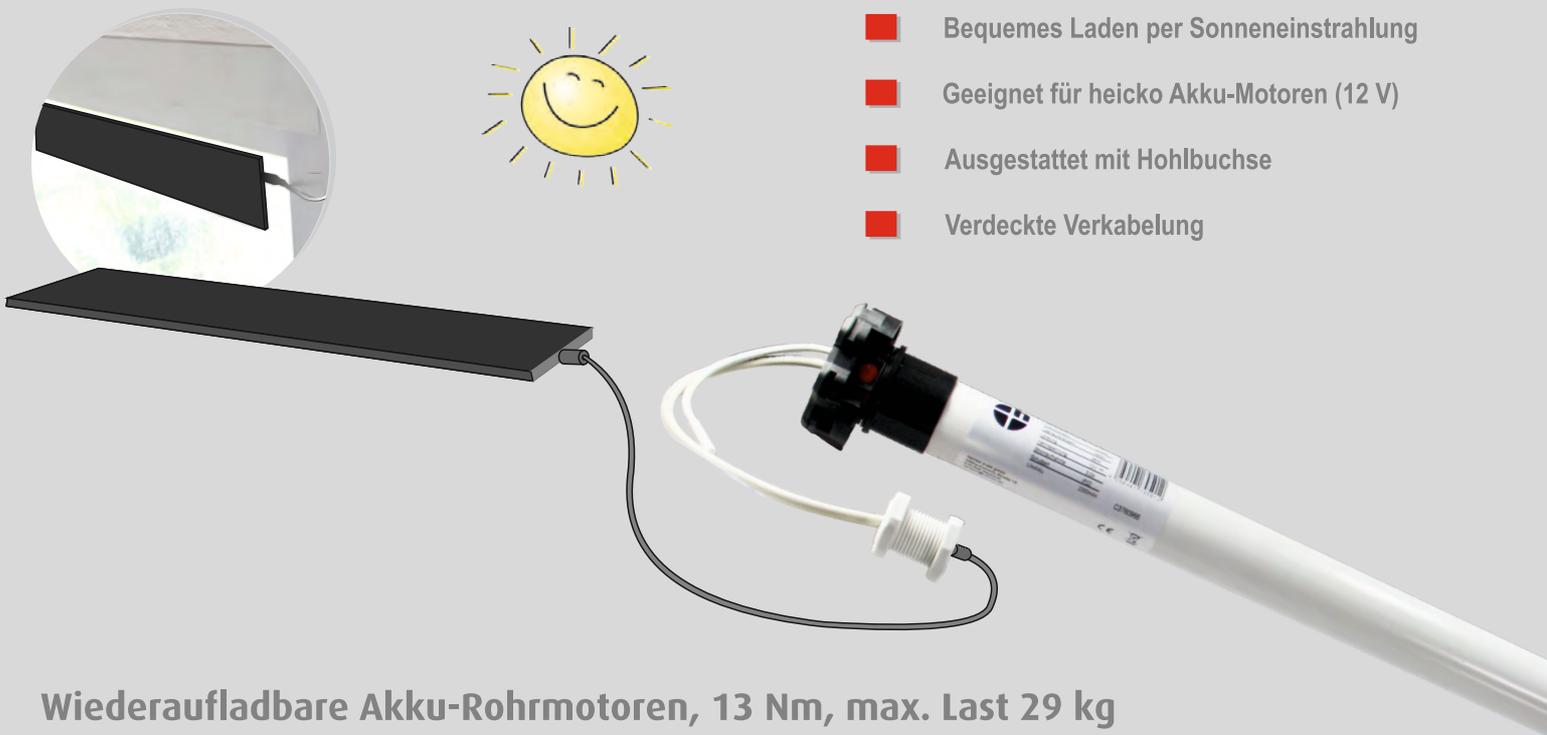


- Bequemes Laden per Sonneneinstrahlung
- Geeignet für heicko Akku-Motoren (12 V)
- Ausgestattet mit Hohlbuchse
- Verdeckte Verkabelung

Wiederaufladbare Akku-Rohrmotoren, 13 Nm, max. Last 29 kg

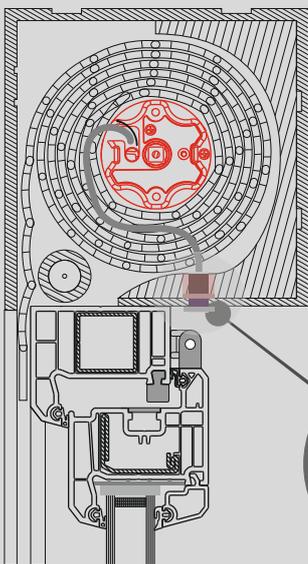

- Einfache Montage, ideal für die Renovierung
- Keine Kabel & kein Elektroanschluss erforderlich
- Aufladen via Ladegerät oder Solar-Panel
- Ladebuchse mit LED-Anzeige
- Kompatibel mit e-Smart Home sowie der everHome CloudBox



Aufladen via Ladebuchse



LED im Ladezustand



LED bei vollständiger Ladung





AKKU

Montage und Elementkopplung

Montageschrauben

Montageschraube Senkkopf

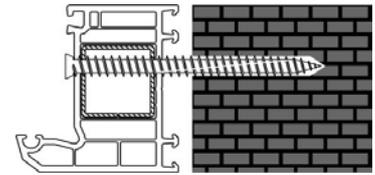

2

Artikeltelegramm:

- universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein-, Holz- oder Metallkonstruktionen
- Ø 11,5 mm Kappenkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb, verzinkt blau Cr 3
- Doppelganggewinde
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- V-Flut
- Oberfläche: min. 3 my
- Oberfläche: verzinkt blau, min. 3 my
- eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 17269

Artikelinfo:

- 1 - Mindesteinschraubtiefe / mm
- 2 - Beton
- 3 - Vollziegel
- 4 - Kalksandstein
- 5 - Gasbeton
- 6 - Gitterziegel
- 7 - Leichtbetonstein



Abdeckkappen siehe Art.-Nr. 111, 11110-1015 und 11110-9016

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1040-7.5-40	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x40	200	1200
1040-7.5-60	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x60	200	1200
1040-7.5-72	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x72	200	800
1040-7.5-92	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x92	200	800
1040-7.5-112	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x112	200	800
1040-7.5-132	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x132	100	600
1040-7.5-152	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x152	100	600
1040-7.5-182	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x182	100	400
1040-7.5-212	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x212	100	400
1040-7.5-252	Fensterrahmenschraube, Senkkopf TX30, verzinkt blau	7.5x252	100	400

Montage und Elementkopplung

Montageschrauben

Montageschraube Linsenkopf

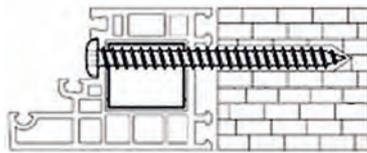

Artikeltelegramm:

- universeller Einsatz im Mauerwerk und in Holz
- optisch ansprechende Kopfform, passend zu allen silberfarbigen Beschlägen
- nur eine Schraube für Holz und Kunststoff
- TX30-Antrieb, verzinkt blau Cr 3
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Oberfläche: min. 3 my
- kurze Abmessungen für den Renovierungsbereich mit optimaler Spitze
- eine Ø 6,0 mm Vorbohrung ist erforderlich
- Abdeckkappen siehe Art.-Nr. 111


Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1140-7.5-72	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x72	100	1200
1140-7.5-82	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x82	200	800
1140-7.5-92	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x92	200	1200
1140-7.5-112	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x112	200	600
1140-7.5-132	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x132	100	600
1140-7.5-152	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x152	100	600
1140-7.5-182	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x182	100	800
1140-7.5-212	Fensterrahmenschraube, Linsenkopf TX30, verzinkt blau	7.5x212	100	400



Montage und Elementkopplung

Montageschrauben

Montageschraube Zylinderkopf

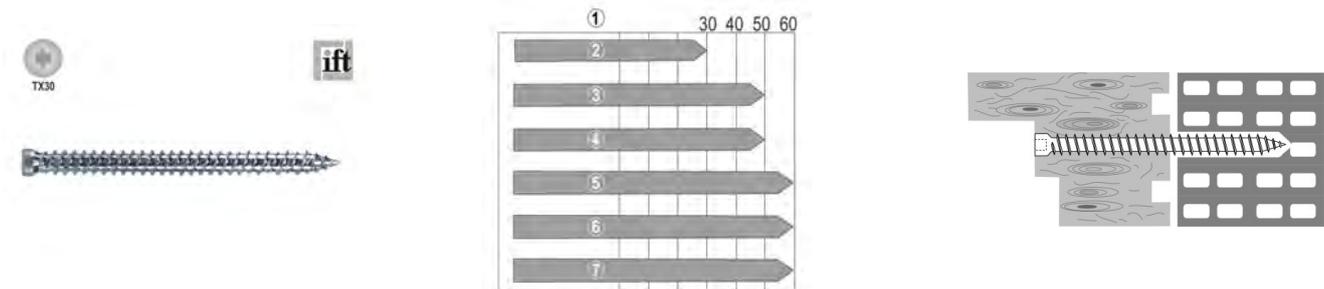

2

Artikeltelegramm:

- universeller Einsatz auch für die Montage in Holz- oder Metallkonstruktionen
- Ø 8 mm Zylinderkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb, verzinkt blau Cr 3
- Doppelganggewinde
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- V-Flut
- Oberfläche: min. 3 my
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)

Artikelinfo:

- 1 - Mindestschraubtiefe / mm
- 2 - Beton
- 3 - Vollziegel
- 4 - Kalksandstein
- 5 - Gasbeton
- 6 - Gitterziegel
- 7 - Leichtbetonstein


Abdeckkappen siehe Mat. Nr. 10361, 10362 und 111

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1036-7.5-60	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x60	200	1200
1036-7.5-72	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x72	200	800
1036-7.5-92	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x92	200	800
1036-7.5-112	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x112	200	800
1036-7.5-132	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x132	100	600
1036-7.5-152	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x152	100	600
1036-7.5-182	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x182	100	800
1036-7.5-212	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x212	100	400
1036-7.5-252	Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf TX30, verzinkt blau	7.5x252	100	400

Montage und Elementkopplung

Maueranker

Maueranker Einteilig - Holz


Artikeltelegramm:

- zur Montage von Holzfenstern
- verdeckte Fenstermontage
- Trägerlasche 130 - 140 mm lang
- Stahlblech verzinkt

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
8131	Hessenkralle für Holzfenster schwere Ausführung, Stärke 2,0 mm	140x25	250	250

Maueranker Profile


Artikeltelegramm:

- Eindrehanker passend zu dem Profil
- Maueranker einteilig
- Trägerlasche von 150 mm bis 240 mm
- Stahlblech bandverzinkt

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
8348-160-25	Maueranker starr für Kömmerling 76	160x25	250	250
8342-160-25	Maueranker starr für Schüco CT70 Alu	160x25	250	250
8342-200-25	Maueranker starr für Schüco CT70 Alu	200x25	200	200
8443-240-25	Maueranker starr für Inoutic-Prestige LM176	240x25	150	150

Montage und Elementkopplung

Maueranker

Maueranker Zweiteilig



Artikeltelegramm:

- Einschlaganker passend zu dem Profil
- Maueranker drehbare Krallen
- Trägerlasche 130 mm bis 260 mm
- Stahlblech bandverzinkt
- Weitere auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
8601-150-25	Maueranker drehbar für Kömmerling	150x25	250	250
8705-20-25	Maueranker drehbar für Veka Alphaline, Veka Topline 70/82 mm	200x25	200	200
8706-150-25	Maueranker drehbar für Gealan S7000/S8000	150x25	250	250
8710-150-25	Maueranker drehbar für Schüco CT70/SI82	150x25	250	250
8733-150-25	Maueranker drehbar für Rehau S730, Trocal Inova	150x25	250	250
8735-150-25	Maueranker drehbar für Aluplast Ideal 2000-8000, Schüco Corona	150x25	250	250
8735-200-25	Maueranker drehbar für Aluplast Ideal 2000-8000, Schüco Corona	200x25	150	150
8758-150-25	Maueranker drehbar für Veka Alphaline, Veka Topline/Softline 70/82 mm	150x25	250	250
8760-200-25	Maueranker drehbar für Salamander 3D/MD/ID/SL76/Blue Evolution	200x25	150	150

Montage und Elementkopplung

Dübel

Nageldübel



Artikelteleogramm:

- Nyldübel mit vorgestecktem Schraubnagel mit Senkkopf aus Stahl, verzinkt
- Kreuzschlitz PZ2
- Überdreh- und Einschlagsicherung
- geeignet für: Beton, Vollziegel, Kalksandstein und Naturstein
- nachträglich justierbar durch Lösen des Schraubnagels

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
150-6-40	Nageldübel, Kreuzschlitz PZ2, Senkkopf, mit Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung	6x40	200	1000
150-6-60	Nageldübel, Kreuzschlitz PZ2, Senkkopf, mit Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung	6x60	100	1000
150-6-80	Nageldübel, Kreuzschlitz PZ2, Senkkopf, mit Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung	6x80	100	1000
150-8-60	Nageldübel, Kreuzschlitz PZ2, Senkkopf, mit Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung	8x60	100	1000
150-8-100	Nageldübel, Kreuzschlitz PZ2, Senkkopf, mit Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung	8x100	100	1000

Montage und Elementekopplung

Winkelverbinder




Artikeltelegramm:

- mit und ohne Verstärkungswulst
- verzinkt
- Winkel 90°
- entgratet

2

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
EP6000	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, ohne Sicke	40x40x20x2	100	100
EP6100	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, ohne Sicke	50x50x40x2.5	150	50
EP6113	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, mit Sicke	70x70x55x2.5	50	50
EP6130	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, ohne Sicke	90x90x65x2.5	50	50
EP6150	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, mit Sicke	90x90x65x2.5	50	50
EP6170	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, mit Sicke	105x105x90x3	50	50
EP6320	Winkelverbinder, galvanisch verzinkt, entgratet, ohne Sicke	40x60x60x2.5	50	50

Schwellenhöhenversteller



Artikeltelegramm:

- für große Elemente sowie die Vorwandmontage
- schnelle Montage und exakte Höhenjustierung
- Metall verzinkt

Verbindungsschraube Art.-Nr. 7981100-4.2-9.5 separat erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
190070-1	Schwellenhöhenversteller, Gr. 1	70x110	30	30
190110-3	Schwellenhöhenversteller, Gr. 3	110x180	30	30
190130-5	Schwellenhöhenversteller, Gr.5	130x220	30	30

Montage und Elementkopplung

Kappenschrauben



Artikeltelegramm:

- Kappenkopf für verdeckte Verschraubung z.B. von Alufensterbänken, PVC-Platten etc.
- Kreuzschlitz PH2
- Blechschraubengewinde
- Stahl verzinkt blau oder Edelstahl A2


passende Abdeckkappe Art.-Nr. 11, 12, 13, 14
Sonderfarben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
79819-3.9-9.5	Kappenschraube, PH, Stahl verzinkt blau	3.9x9,5	1000	24000
79819-3.9-19	Kappenschraube, PH, Stahl verzinkt blau	3.9x19	2000	16000
79819-3.9-22	Kappenschraube, PH, Stahl verzinkt blau	3.9x22	1000	12000
79815-3.9-22	Kappenschraube, PH, Edelstahl A2	3.9x22	500	6000

Montage und Elementkopplung

Alufensterbankschrauben

Alufensterbankschraube A2 Kappenkopf



2

Artikeltelegramm:

- Edelstahl A2
- Kappenkopf
- Kreuzschlitz PH2 oder TX15
- Polyscheibe Ø 12 mm
- natur blank
- Grobgewinde

Artikelinfo:

Alufensterbankschraube zur Montage von Alufensterbänken in Holz und Kunststoff mit Polyscheibe in hell.
Direkte Verschraubung in Holz oder PVC ohne Vorbohrung.



passende Abdeckkappe Art.-Nr. 11, 12, 13, 14
Sonderfarben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6914-3.9-20	Alufensterbankschraube mit Scheibe, A2, TX15, natur blank	3.9x20	1000	8000
6915-3.9-20	Alufensterbankschraube mit Scheibe, A2, PH2, natur blank	3.9x20	1000	12000
6915-3.9-30	Alufensterbankschraube mit Scheibe, A2, PH2, natur blank	3.9x30	1000	8000

Montage und Elementkopplung

Alufensterbankschrauben

Alufensterbankschraube A2 Zierkopf



Artikeltelegramm:

- Edelstahl A2
- Zierkopf mit Scheibe A2
- Grobgewinde
- Kreuzschlitz PH2
- natur blank / farbig lackiert
- Sonderlackierungen ab 5000 Stück auf Anfrage

Artikelinfo:

Alufensterbankschraube zur Montage von Alufensterbänken in Holz und Kunststoff.

Direkte Verschraubung in Holz oder PVC ohne Vorbohrung.

Hinweis: Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion.

Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zusätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6950-4.1-20	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, natur blank	4.1x20	1000	12000
6950-4.1-25	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, natur blank	4.1x25	1000	12000
6950-4.1-20-7016	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, RAL 7016 anthrazit	4.1x20	1000	12000
6950-4.1-25-7016	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, RAL 7016 anthrazit	4.1x25	1000	12000
6951-4.1-20	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, weiß	4.1x20	1000	12000
6951-4.1-25	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, weiß	4.1x25	1000	12000
6952-4.1-20	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, braun	4.1x20	1000	12000
6952-4.1-25	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, braun	4.1x25	1000	12000
6953-4.1-20	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, schwarz	4.1x20	1000	12000
6953-4.1-25	Alufensterbankschraube A2, mit angepresster Scheibe, schwarz	4.1x25	1000	12000

Montage und Elementkopplung

Elementkopplung

Elementkopplung Linsenkopf




Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde
- Bohrspitze 5 mm lang
- Kreuzschlitz PH2
- Linsenkopf
- Weitere Abmessungen siehe DIN 7504

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3111000-4.8-60	Bohrschraube Linsenkopf, PH2, verzinkt blau, zur Elementkopplung, Vollgewinde	4.8x60	200	2400
3111000-4.8-70	Bohrschraube Linsenkopf, PH2, verzinkt blau, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x70	200	2400
3111000-4.8-80	Bohrschraube Linsenkopf, PH2, verzinkt blau, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x80	500	2000
3111000-4.8-90	Bohrschraube Linsenkopf, PH2, verzinkt blau, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x90	500	2000
3111000-4.8-120	Bohrschraube Linsenkopf, PH2, verzinkt blau, zur Elementkopplung, Teilgewinde 50 mm	4.8x120	200	1600

Elementkopplung Senkkopf



Artikeltelegramm:


- Blechschraubengewinde, verzinkt blau
- Bohrspitze 5 mm lang
- Kreuzschlitz PH oder TX
- Senkkopf
- Teilgewinde

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3112000-4.2-55	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 30 mm	4.2x55	500	4000
3112000-4.8-50	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 30 mm	4.8x50	1000	4000
3112000-4.8-60	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 30 mm	4.8x60	250	3000
3112000-4.8-70	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x70	200	2400
3112000-4.8-80	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x80	200	2400
3112000-4.8-90	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 40 mm	4.8x90	500	2000
3112000-4.8-100	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 50 mm	4.8x100	250	2000
3112000-4.8-120	Bohrschraube Senkkopf, PH2, verzinkt, zur Elementkopplung, Teilgewinde 50 mm	4.8x120	200	1600

Montage und Elementkopplung

Elementkopplung

Hülsenmutter




Artikeltelegramm:

- Stahl verzinkt blau
- für Statikkopplung
- mit Kreuzschlitz PZ
- für Gewindestangen Art.-Nr. 976100-*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
815151-6-20	Hülsenmutter M6, verzinkt blau, Kreuzschlitz 20 mm	6x20	100	2400
81515-8-15	Hülsenmutter M8, verzinkt blau, Kreuzschlitz 15 mm	8x15	100	2400
81521-8-20	Hülsenmutter M8, verzinkt blau, Kreuzschlitz 20 mm	8x20	100	2400

DIN 976 Gewindestück - Elementkopplung



Artikeltelegramm:

- Gewindestücke
- Stahl verzinkt blau
- für Statikkopplung
- geeignet für Hülsenmuttern
- Sonderlänge auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
976100-6-70	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x70	250	3000
976100-6-80	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x80	100	1200
976100-6-90	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x90	100	1200
976100-6-100	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x100	100	1200
976100-6-110	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x110	100	1200
976100-6-120	Gewindestücke DIN 976, Stahl verzinkt blau, Statikkopplung	M6x120	100	1200

Montage und Elementkopplung

Tragehilfe / Transport

Pads zur Transportsicherung



9850-24-24-5
9850-40-40-10
9850-48-48-15
9850-48-48-20-P
9850-48-48-25



9850-48-48-20-240



9850-50-50-5-R



9850-48-48-10-SDF

2

Artikeltelegramm:

- zum Schutz gegen Kratzer
- einseitig selbstklebend
- leicht wieder ablösbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9850-24-24-5	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	24x24x5	12000	12000
9850-40-40-10	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	40x40x10	2880	2880
9850-48-48-15	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	48x48x15	3000	3000
9850-48-48-20-P	Transportpads weiß	48x48x20	2100	2100
9850-48-48-25	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	48x48x25	1800	1800
9850-50-50-5-R	Transportpads Filz, Rolle	50x50x5	6000	6000
9850-48-48-10-SDF	Transportpads, Polystrol, grün, mit Filzschicht	48x48x10	3300	3300
9850-48-48-20-240	Transportpads, Polystrol, Schüttung, grün	48x48x20	2100	2100

Schon gesehen?

Die heicko Rohrmotoren Vielfalt



heicko
e-ast gmbh

■ Mechanisch einstellbare Rohrmotoren



**Für Rollläden, Markisen,
Vertikalmarkisen uvm.**

■ Mechanisch einstellbare Rohrmotoren mit Notkurbelfunktion



■ Vollautomatisch einstellbare Rohrmotoren



Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Silikon

Silikondichtstoff Neutral - Hausmarke



Artikeltelegramm:

- neutralvernetzender Silikondichtstoff für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern
- auf Basis von Polysiloxanen (Oxim)
- farbecht, witterungs- und UV-beständig, geruchsarm
- besonders gute Haftung auf nichtsaugenden Untergründen vieler Art
- Baustoffklasse B2
- max. Gesamtverformung 25%
- Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+ 23°C / 50% r.L.)
- Hautbildung nach ca. 20 Minuten
- die Verträglichkeit im Bereich Randverbund ist vorab mit dem Glas-/ Randverbundmaterialhersteller zu klären

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
A9300	Premium Silikon Kartusche, neutralvernetzend, transparent	310 ml	25
A9301	Premium Silikon Kartusche, neutralvernetzend, weiß	310 ml	25

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Acryl

Acryldichtstoff



Artikeltelegramm:

- Acryldichtstoff zum Abdichten von Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Wänden und Wandleisten, Decken und Wänden, Gasbeton
- Nicht geeignet für Teer- und Asphaltuntergrund oder bei häufiger Wassereinwirkung
- Farbecht und UV-beständig, Baustoffklasse B2
- Nach vollständiger Aushärtung gut überstreichbar mit gebräuchlichen Anstrichen (DIN 52452)
- Max. Gesamtverformung: 10 %

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9221	Acryldichtstoff im Folienbeutel, weiß	600 ml	20	20

3

Acryldichtstoff - Hausmarke



Artikeltelegramm:

- Acryldichtstoff zum Abdichten von Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Wänden und Wandleisten, Decken und Wänden, Gasbeton
- nicht geeignet für Teer- und Asphaltuntergrund oder bei häufiger Wassereinwirkung
- farbecht und UV-beständig
- nach vollständiger Aushärtung gut überstreichbar mit gebräuchlichen Anstrichen (DIN 52452)
- max. Gesamtverformung 12,5%

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
A9201	Premium Acryldichtstoff Kartusche, weiß	310 ml	25	25

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Hybrid - Dichtstoffe



Artikeltelegramm:

- Speziell zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken etc.
- Hervorragende Haftung auf vielen Bauuntergründen (ebenfalls feuchte Untergründe), schimmelbeständig
- Geeignet für Innen und Außen
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig, geruchsarm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, nicht korrosiv
- Entspricht DIN 4102 - Teil 4 - Baustoffklasse B2
- Aushärtungsgeschw.: ca. 3 mm/24 Std. (+ 23°C/50% r.L.)
- Nach der Aushärtung dauerelastisch, direkt überstreichbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
8300-CRYSTAL	Fix ALL CRYSTAL, Kartusche, glasklar	300 ml	12	12

Glättmittel für Dichtstoffe



Artikeltelegramm:


- Gebrauchsfertiges Glättmittel
- keine Auskreibung, keine Fleckenbildung
- Biologisch abbaubar
- Lösungsmittelfrei
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 35°C

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9811	Glättmittel zum Abglätten von Fugenoberflächen, speziell für Silikone und Polyurethan-Dichtmassen	5 l	1	1

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Dichtband 300 PA - BG 2



Artikeltelegramm:


- imprägnierter PU-Weichschaum
- schlagregen- und winddicht nach DIN 18542 300 PA, BG 2
- eingeschränkt bewitterbar, dampfdiffusionsoffen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelinfo:

- 1 - für die Montage nach RAL
- 2 - Gebäudehöhe max. 20 m

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
300-10-1-4	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 18 m	1 - 4 mm	540
300-15-1-4	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 18 m	1 - 4 mm	360
300-15-2-6	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m	2 - 6 mm	260
300-15-4-9	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 7 m	4 - 9 mm	140
300-15-5-12	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,5 m	5 - 12 mm	110
300-15-6-15	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 3,3 m	6 - 15 mm	66
300-20-6-15	Fugendichtband Ultra 300 PA, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m	6 - 15 mm	49

Dichtband 600 PA - BG 1



Artikeltelegramm:

- imprägnierter PU-Weichschaum
- schlagregen- und winddicht nach DIN 18542 600 PA
- UV-beständig, frei bewitterbar, dampfdiffusionsoffen
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542
- Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelinfo:


- 1 - für die Montage nach RAL
- 2 - Gebäudehöhe max. 100 m

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
600-10-1-4	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 13 m	1 - 4 mm	390
600-15-2-6	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 12 m	2 - 6 mm	240
600-15-4-9	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m	4 - 9 mm	160
600-15-5-12	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,6 m	5 - 12 mm	112
600-15-6-15	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 4,3 m	6 - 15 mm	86
600-20-5-12	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m	5 - 12 mm	84
600-20-6-15	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 4,3 m	6 - 15 mm	64
6004-20-5-12	Fugendichtband 600 PA, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m, grau	5 - 12 mm	84

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Dichtband Elementekopplung



Artikeltelegramm:

- Offenzelliger PUR-Weichschaumstoff
- Zum Abdichten gegen Schall, Staub und Zugluft
- Einseitig klebend als Montagehilfe
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikelinfo:

Das heico Fugendichtband ist ein einseitig selbstklebendes, sowie dauerelastisches Dichtband für die Elementekopplung und die winddichte Fugenabdichtung im Innenausbau. Geeignet für: Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, Innen- und Außenbereich und für winddichte und Schlagregendichte Abdichtungen in Holz-, Betonbau uvm.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
315157-3-15	Fugendichtband, Bandbreite 15 mm, Dicke vorkomprimiert, Rollenlänge 10 m	3 - 5 mm	200
420157-4-20	Fugendichtband, Bandbreite 15 mm, Dicke vorkomprimiert, Rollenlänge 8 m	4 - 7 mm	160

Multifunktionsband - Hausmarke



Artikeltelegramm:

- Großer Fugeneinsatzbereich (6 - 16 mm)
- Innen: anthrazit - bedruckt, außen: anthrazit
- Innen dichter als außen
- Entspricht DIN 4108-2 und EnEV
- MPA geprüft, Prüfbericht Nr. 124828
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
A64/6-16	Multifunktionsband für die RAL-Montage, 70 mm Bautiefe, Rollenlänge 8 m	6 - 16 mm	56
A64/10-20	Multifunktionsband für die RAL-Montage, 70 mm Bautiefe, Rollenlänge 6 m	10 - 20 mm	42
A74/6-16	Multifunktionsband für die RAL-Montage, 80 mm Bautiefe, Rollenlänge 8 m	6 - 16 mm	48
A74/10-20	Multifunktionsband für die RAL-Montage, 80 mm Bautiefe, Rollenlänge 6 m	10-20 mm	36

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen**Fensteranschlussfolie****Fensteranschlussfolie innen/außen**

- Einfache Handhabung
- Vlies als Putzträger
- Einseitig selbstklebend, SK = 20 mm oder gleich- und wechselseitig selbstklebend

3

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
153-285-70	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot	70 mm	100
153-285-100	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot	100 mm	100
153-285-140	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot	140 mm	100
154-284-70	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß	70 mm	100
154-284-100	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß	100 mm	100
154-284-140	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß	140 mm	100
158-279-70	Fensteranschlussfolie innen/außen mit Spezialfolie, schwarz	70 mm	100
155-70-IN	Fensteranschlussfolie innen, gleich- und wechselseitig selbstklebend, weiß	70 mm	100
155-70-AU	Fensteranschlussfolie außen, gleich- und wechselseitig selbstklebend, schwarz	70 mm	100
155-100-IN	Fensteranschlussfolie innen, gleich- und wechselseitig selbstklebend, weiß	100 mm	100
155-100-AU	Fensteranschlussfolie außen, gleich- und wechselseitig selbstklebend, schwarz	100 mm	100

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Fensteranschlussfolie

Klebstoffe Fenster- u. Fassadenfolien

134-000-600

Kleb- und Dichtstoff für Fensteranschlussfolie im Folienbeutel 600 ml



Artikeltelegramm:

- Kleber für Fensteranschlussfolie
- neutrale und einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse bei spannungsausgleichenden Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Dichtungsmasse auf Basis von Acrylatdispersion
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- geruchsarm
- witterungsbeständig, Farbe: weiß
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Baustoffklasse B2, dauerflexibel, leichtes Ausdrücken
- max. zulässige Gesamtverformung 15%
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+23°C / 50% r.L.)

155-000-600

Kleb- und Dichtstoff für Fensteranschlussfolie im Folienbeutel, auch für feuchte Untergründe 600 ml



Artikeltelegramm:

- Kleber für Fensteranschlussfolie
- neutrale und einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse
- Paste auf Basis von Hybrid-Polymer
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- geruchsarm
- witterungs- und UV-beständig, Farbe: weiß
- Einsatzuntergrenze: bis 0°C
- Baustoffklasse B2, dauerflexibel, leichtes Ausdrücken
- max. zulässige Gesamtverformung 25%
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+23°C / 50% r.L.)
- 600 ml reichen für ca. 30 m
- auch für feuchte Untergründe

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Fensteranschlussfolie

Klebstoffe Fenster- u. Fassadenfolien

■ TFS-600

Spezialkleber für EPDM Folien im Folienbeutel 600 ml VE 1



Artikeltelegramm:

- ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Untergründen
- auch zum Ausgleich von unebenen Untergründen bestens geeignet
- spritzbar
- Konsistenz pastenartig
- lösemittelfrei
- Inhalt 600 ml

3

■ 155-500



Sprühprimer 500 ml VPE 12



Artikeltelegramm:

- Geruchsarm
- Sehr gute Haftvermittlung
- Selbstklebend, mit schneller Anfangshaftung
- Schnell ablüftend
- Gebrauchsfertig

Hervorragend geeignet bei der Montage von Fenstern und Türen als Vorbereitung verschiedene Verklebungen innen und außen

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Butylband





Artikeltelegramm:

- zur raumseitigen Abdichtung von Fensteranschlussfugen
- dampfdiffusionsgeschlossen
- Farbe: grau

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
15304-75	heico-Butyl Vlies / Innen – beidseitig klebend, Rollenlänge: 10 m	75	80

3

Fensteranschlussfolie EPDM

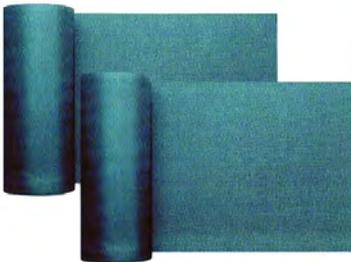

Artikeltelegramm:

- Abdichtungsfolien aus EPDM und Butylkautschuk, schwarz
- Stärke 0,6 mm, fäulnis- UV-, bitumenbeständig
- für größere Fugen und mehrschalige Bauwerksausführungen
- Verklebung mit Art.-Nr. TFS-600
- Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage

Artikelinfo:

- 1 - Dichtfolie
- 2 - Fensterbank
- 3 - min. 20 mm
- 4 - Isolierung
- 5 - Beton
- 6 - Anker
- 7 - Putz
- 8 - Versiegelung
- 9 - PE Rundschnur
- 10 - Isolierung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
FB-06-350	Hochelastische EPDM Folie, mit Klebestreifen, Rollenlänge 20 m	0,6 x 350 mm	20
FA-06-250	Hochelastische EPDM Folie, ohne Klebestreifen, Rollenlänge 20 m	0,6 x 250 mm	20

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Schaum

1K-Montageschaum - Hausmarke



Artikeltelegramm:

- einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Hartschaum
- beschleunigte Aushärtung, Schalldämmwert bis zu 61 dB
- entspricht DIN 4102 - Teil 1 - Baustoffklasse B2
- schneidbar nach ca. 60 Minuten
- Schaumausbeute bis zu 42 l / 45 l (freigeschäumt)
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)
- nur für den gewerblichen Gebrauch

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
A9400-500	1K-Pistolenschaum "heicko-MAX", grau	500 ml	12	12
A9400-750	1K Pistolenschaum "heicko-PRO", beige	750 ml	12	12

3

2K-Montageschaum



Artikeltelegramm:

- zweikomponentiger, Polyurethan-Schnellschaum
- Oberfläche nach ca. 1 Minute klebfrei
- schneidbar nach 20 Minuten (30 mm Strang)
- entspricht DIN 4102 - Teil 1 - Baustoffklasse B2
- absolut formstabil
- nur für den gewerblichen Gebrauch

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9430	2K-Montageschaum, Baustoffklasse B2	400 ml	12	12
9400-210	2K-Zargenschaum	210 ml	16	16

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Kleber

Sekundenkleber



Artikeltelegramm:

- Kleben von Dichtungsprofilen aus APTK / EPDM, die Stoßfugen und Gehrungsschnitte der Dichtungen werden schnell und dauerhaft verklebt
- Verklebung der Dichtungsprofile an PVC-HART oder an ALU-Profilen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
300-20	Sekundenkleber dünnflüssig	20 g	1	25
301-20	Sekundenkleber zähflüssig	20 g	1	25

3

Kleber PVC / Kunststoff



Artikeltelegramm:

- schnelles, konstruktives Verkleben von PVC-Hart-Materialien
- variable Kunststoffkanüle
- PVC-Klebstoff ist besonders wetterfest
- außerordentlich vergilbungsbeständig
- temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- gute Resistenz gegen Wasser, Alkohol, Öle und Benzin

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9030	Spezialklebstoff transparent für PVC	200 g	1	50
9032	Spezialklebstoff weiß für PVC	200 g	1	50

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Kleber

1K-Montagekleber



Artikeltelegramm:

- 1K feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan
- lösungsmittelfrei, zähelastisch
- Farbe: hellbeige
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 1 mm / 24 Std. (+20°C / 50% r.L.)
- Mindestverarbeitungstemperatur: ab +7°C
- Für Metall, Holz, Kunststoff und zementgebundene Werkstoffe

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
899-310	1K Kartusche Montageklebstoff	310 ml	1	20

9003



Spezialreiniger für Aluminium-Profile 1 L VE 1

Artikelteleogramm:

- beseitigt Gummispuren, Kalk und Mörtel, Klebstoffreste, PUR-Schaum und frisch aufgetragene Silikon-Reste
- geeignet auch für eloxierte und pulverbeschichtete Profilflächen
- Basis: gemischte aliphat. Olefine
- Farbe: farblos, klar
- Dichte: ca. 0,80 g/cm³
- Flammpunkt: -1°C

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden!

9005



Spezialreiniger für PVC, stark-anlösend 1 L VE 1

Artikelteleogramm:

- Reinigungsmittel mit stark anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC hartweiß
- Beseitigung starker Verschmutzungen
- zum Ausgleich kleiner Haarrisse
- polieren geschliffener Eckverschweißungen
- Basis: modifizierte Alkylketone frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, mit UVA Additiv
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,89 g/cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: -8°C

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden!

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

PVC-Spezialreiniger

9010



Spezialreiniger für PVC, schwach-anlösend 1 L VE 1

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit schwach anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC hartweiß
- Basis: gemischte Monocarbonsäureester, aromatenfrei mit UVA-Additiv als UV-Witterungsschutz
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,90 g / cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: - 4°C
- Kennzeichnung lt.VO über gefährliche Arbeitsstoffe:
Flamme – gilt als nicht gefährlicher Arbeitsstoff
- der Auftrag erfolgt mittels trockenen saugenden Tüchern, z.B. aus Baumwolle oder Reinigungspapier
- für den Montage- und Produktionsbereich

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden!

9020



Spezialreiniger für PVC, nicht anlösend 1 L VE 1

Artikeltelegramm:

- zur Vorbereitung von Klebeflächen
- Reinigungsmittel mit nicht anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC oder PVC-Folienkaschierung und Acrylat-Beschichtungen
- antistatische Ausrüstung von Kunststoffoberflächen
- Vorbeugung gegen Wiederverschmutzung der Fensterrahmen
- Beseitigung von Oberflächenverschmutzungen wie Gummispuren, Bitumen, frischem PUR-Schaum und frischem Silikon
- Basis: gemischte aliphat. Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei, mit UVA-Additiv als UV-Witterungsschutz
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,72 g/cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: -14°C

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

Intensivreiniger PVC-hart-weiß



Artikeltelegramm:

- Reinigungsmilch zur Endreinigung von weißen Fenster, Türen und Rollläden
- entfernt Markierungshilfen, Gummispuren, Kalk- und Mörtelrückstände und vieles mehr
- phosphatfrei, nicht entzündbar
- antibakteriell, mit hautpflegenden Substanzen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9034-500	Intensivreiniger PVC-weiß	500 ml	1	20

Intensivreiniger PVC-farbig



Artikeltelegramm:

- transparente Reinigungsmilch geeignet für Fenster, Türen und Rollläden, Foliencaschierungen, Beschichtungen, PVC-dunkel
- reinigt Gummireste, Teerablagerungen und entfernt Streifen
- phosphatfrei, nicht entzündbar
- antibakteriell und schont die Oberfläche

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9025	Intensivreiniger PVC-farbig	500 ml	1	10

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

Verschiedene Reiniger



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 9433

- 100 Reinigungstücher, 20 x 30 cm
- antibakteriell, dermatologisch getestet

Reinigt und entfernt:



Artikelinfo:

Art.-Nr. 9401

- universeller Sprühreiniger mit FCKW-freiem Treibmittel zum Entfernen von frischem Polyurethanschaum und zur Reinigung der Schaumpistole
- 500 ml Weißblechdose mit Pistolenschraubaufsatz

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
9401	Reiniger für Schaumpistolen	500 ml	1
9433	Universal Feuchtreinigungstücher im wiederverschließbaren Dosierspender, 100 Stück	20x30 cm	1

9022



Reparaturset PVC-hart-weiß
VE 1

Artikeltelegramm:

Set bestehend aus:

- Reparaturmasse à 100 ml
- 2K Reparaturharz à 50 g
- Mischbecher mit Rührer
- Farbe weiß

3

9034



Beschlagespray für Wartung und Pflege 100 ml
VE 12

Artikeltelegramm:

- Wartungs- und Pflegespray für Beschlag und Mechanik
- für Fenster und Türen
- mit Langzeitwirkung
- 100 ml
- kein Ablaufen

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen **Pflegesets und Sprays**

8034-500



Beschlägespray für Wartung und Pflege 500 ml **VE 1**

Artikeltelegramm:

- Wartungs- und Pflegespray für Beschlag und Mechanik
- für Fenster und Türen
- mit Langzeitwirkung
- 500 ml
- kein Ablaufen

3

LOS40-400



Pflege- und Wartungsspray 400 ml **VE 1**

Artikeltelegramm:

- hochwirksames Pflege- und Wartungsprodukt
- Multifunktions-Feinpflege für alle Bereiche in Industrie und Handwerk
- verwendbar als Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz und Feinschmierung
- wasserunlöslich

1451



Haftschmierstoff Spray 400 ml
VE 1

Artikeltelegramm:

- Dauerschmierung für alle beweglichen Teile an Fenstern und Türen, wie Kantengetriebe, Ecklager und Oliven
- unentbehrlich für die Montage und den Kundendienst

1361



Silikon Spray 400 ml
VE 1

Artikeltelegramm:

- Silikon Spray erleichtert das Einziehen von Gummidichtungen in Fenster und Türen
- ideales Gleit- und Trennmittel für Produktion und Instandhaltung
- pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile
- schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfriern und Ankleben

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen **Pflegesets und Sprays**

1301



PTFE Spray 400 ml **VE 1**

Artikelinfo:

Anwendungsgebiete:


- an Gleit- und Laufschiene sowie an Führungen
- an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen
- an Fenstern: Kippmechanismen, Schlössern, Scharnieren
- an Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen
- als Dauerschmierung für Wellen in Kunststofflagern
- als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von Dichtungspackungen
- an Stelle silikonhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- und Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist

Artikeltelegramm:

- fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihafwirkung auf der Basis von Polytetrafluorethylen
- haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen
- deutlich verringerter Reibwert durch den hohen Teflonanteil
- Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend
- resistent gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- temperaturbeständig von -180°C bis + 250°C

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Flachdeckleiste

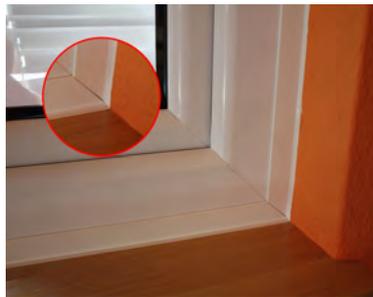

Artikeltelegramm:

- PVC Flachdeckleiste mit / ohne weiche Dichtlippe
- Für Innen und Außen
- Selbstklebend mit Schaumklebeband
- Farbe: weiß
- Stärke 1,5 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
SK-WL-20-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, Rolle	20 mm	150	150
SK-WL-30-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, auf Rolle	30 mm	150	150
SK-WL-40-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, auf Rolle	40 mm	150	150
SK-OWL-30-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß ohne Dichtlippe, Rolle	30 mm	150	150

Schon gesehen?

Wiederaufladbare Akkumotoren für Innen- und Außenrollos sowie Vertikalmarkisen




heicko
e-ast gmbh



■ Laden mit Solarenergie

■ Laden mit Micro-USB bzw. Hohlstecker

■ Smart Home kompatibel

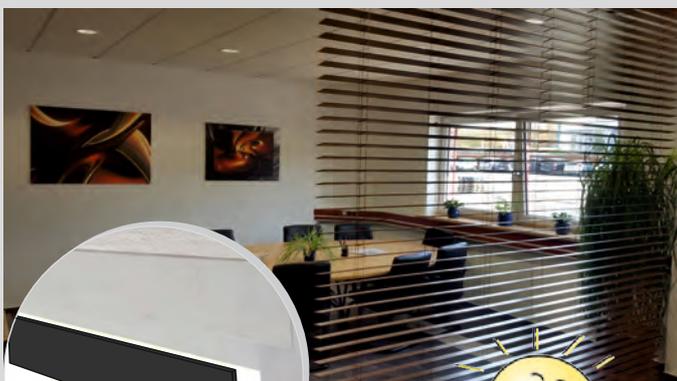

Fenster- u. Baubeschlage

Fenstergriffe

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Sonja"



Artikeltelegramm:

- Aluminium
- inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlangen von 35 mm bis 45 mm
- Nockenlange 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Rasterung 45° auf Anfrage
- Farbe gema Artikelbezeichnung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
16401-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	35x10	25	25
16401-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	38x10	1	25
16401-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	40x10	25	25
16401-45-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	45x10	25	25
16402-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet braun, RAL 8019	35x10	25	25
16411-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", eloxiert, silber F1	35x10	1	25

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Sonja" mit Druckknopf



Artikeltelegramm:

- Aluminium
- inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlangen von 35 mm bis 40 mm
- Nockenlange 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gema Artikelbezeichnung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel
- zusatzlicher Einbruchschutz und Kindersicher

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
16501-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", mit Druckknopf, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	35x10	1	25
16501-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", mit Druckknopf, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	40x10	1	25

Fenster- u. Baubeschlage

Fenstergriffe

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Kelly"



Artikeltelegramm:

- Aluminium
- inkl. 2 Olivenschrauben und 2 Schlussel
- Dornlangen von 35 mm bis 40 mm
- Nockenlange 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gema Artikelbezeichnung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel
- zusatzlicher Einbruchschutz und Kindersicher abschliebar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
17601-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	35x10	1	10
17601-37-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	37x10	1	10
17601-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	40x10	1	10
17601-45-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	45x10	1	10
17602-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet braun, RAL 8019	35x10	1	10
17611-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, eloxiert, silber F1	35x10	1	10
17611-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, eloxiert, silber F1	38x10	1	10
17611-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, eloxiert, silber F1	40x10	1	10

4

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Dolly I"



Artikeltelegramm:

- Aluminium
- inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlangen von 35 mm bis 45 mm
- Nockenlange 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gema Artikelbezeichnung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
12401-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	35x10	25	25
12401-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	40x10	25	25

Fenster- u. Baubeschläge

Fenstergriffe

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Dolly II"




Artikeltelegramm:

- Aluminium
- inkl. 2 Olivenschrauben und 2 Schlüsseln
- Dornlänge 35 mm oder 40 mm
- Nockenlänge 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gemäß Artikelbezeichnung
- UV-beständiger Kunststoff Sockel
- zusätzlicher Einbruchschutz und Kindersicher abschließbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
12601-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", abschließbar, pulverbeschichtet weiß, RAL 9016	35x10	1	10
12601-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", abschließbar, pulverbeschichtet weiß, RAL 9016	40x10	1	10
12602-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", abschließbar, pulverbeschichtet braun, RAL 8019	35x10	1	10

Fenstergriff aus Zinkdruckguss und Messing Typ "Gina"

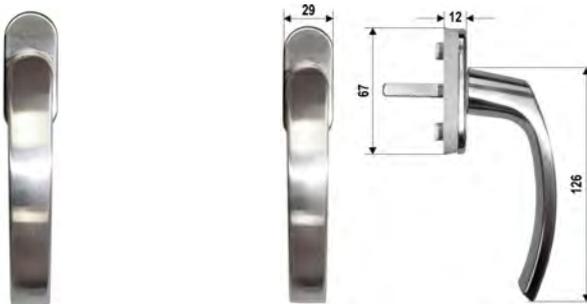

Artikeltelegramm:

- Zinkdruckguss mit Messingoberfläche
- inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlängen von 35 mm bis 42 mm
- Nockendurchmesser Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- 7 mm Vierkantaufnahme
- Farbe Sockelplatte: lichtgrau
- ästhetische Form, gebürstete Oberfläche

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15411-35-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook"	35x10	25	25
15411-40-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook"	40x10	1	25
15611-35-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", abschließbar, Oberfläche "Edelstahllook"	35x10	1	25
15611-40-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", abschließbar, Oberfläche "Edelstahllook"	40x10	1	25

Fenster- u. Baubeschlage

Turdrucker

Hausturdrucker innen aus Aluminium




Artikeltelegramm:

- Hausturinnendrucker auf Langschild, Aluminium pulverbeschichtet/galvanisch beschichtet
- Turklinke mit aufklembarem Schild
- rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm oder ohne Fixiernocken
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 130 mm Vierkantstift

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15901-IN	Hausturgriff innen, Aluminium pulverbeschichtet, wei RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1	10
15911-IN	Hausturgriff innen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1	10
15911-IN-N	Hausturgriff innen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, ohne Fixiernocken	246 mm	1	10

4

Hausturdrucker auen aus Aluminium

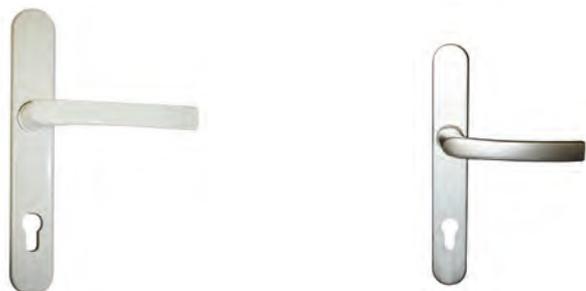

Artikeltelegramm:

- Hausturauendrucker auf Langschild, Aluminium pulverbeschichtet/galvanisch beschichtet
- mit festem Schild
- rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15901-AU	Hausturgriff auen, Aluminium pulverbeschichtet, wei RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1	10
15911-AU	Hausturgriff auen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1	10
159F4-AU	Hausturgriff auen, Aluminium galvanisch beschichtet, bronze F4, mit Fixiernocken	246 mm	1	10

Fenster- u. Baubeschläge

Türdrücker

Haustürdrücker innen aus Edelstahl



Artikeltelegramm:

- Haustürinnendrücker auf Langschild mit gebürsteter Oberfläche aus Edelstahl
- Türklinke mit aufklembarem Schild
- rechts / links verwendbar
- Türgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Rückholfeder
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken Ø 10 mm oder ohne Fixiernocken
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 130 mm Vierkantstift

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15988-IN	Haustürgriff innen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1	30
15988-IN-N	Haustürgriff innen, Edelstahl, ohne Fixiernocken	246 mm	1	30

Haustürdrücker außen aus Edelstahl



Artikeltelegramm:


- Haustüraußendrücker auf Langschild mit gebürsteter Oberfläche aus Edelstahl
- mit festem Schild
- rechts / links verwendbar
- Türgriff fest / drehbar gelagert mit doppelter Rückholfeder
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken Ø 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15988-AU	Haustürgriff außen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1	30

Fenster- u. Baubeschläge

Türdrücker

Außentürknauf aus Aluminium

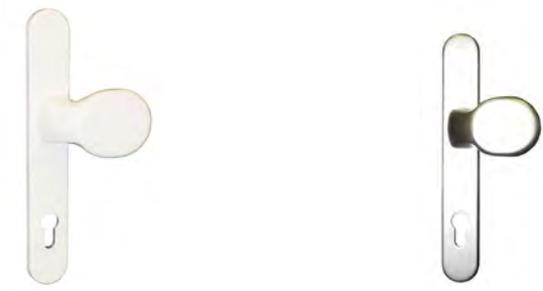

Artikeltelegramm:

- Langschild-Außenstoßschild, beschichtet aus Aluminium
- mit festem Stoßschild
- rechts / links verwendbar
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken Ø 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
16101-AU	Haustürknauf, außen, Aluminium pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1	30
16111-AU	Haustürknauf außen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1	30

4

Außentürknauf aus Edelstahl



Artikeltelegramm:


- Langschild-Außenstoßschild mit gebürsteter Oberfläche aus Edelstahl (304SS)
- mit festem Stoßschild
- rechts / links verwendbar
- Türknauf fest
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken Ø 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
16088-AU	Haustürgriff halbrund, außen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1	30
16188-AU	Haustürknauf außen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1	30

Fenster- u. Baubeschläge

Haustür Stoßgriffe

Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff, Stangengriff, mit 45°



Artikeltelegramm:

- Edelstahl-Stoßgriff
- T-Form 45°, Stützen Ø 30 mm, gebürstete Oberfläche
- geeignet für Wohn- und Haustüren, sowie Schiebetüren, für alle Türstärken geeignet (Alu, Holz, Kunststoff, etc.)
- alle Verbindungsteile und Schrauben im Griff sind aus Edelstahl oder Aluminium
- Das Befestigungsmaterial Art.-Nr. 15811-2 ist im Lieferumfang enthalten (Schraube und Mutter aus gehärtetem Vergütungsstahl, verzinkt blau)

Artikelinfo:

Haustürstoßgriff aus Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche. Das Produkt besticht durch das schlichte und klassische Design. Das Material ist abriebfest und langlebig sowie rostfrei. Zur direkten Montage sind Befestigungsmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:


- Werkstoff: Edelstahl Ss304
- Griffstange: Ø 32 mm, rund
- 45° winklige Stützen, Ø 30 mm, rund
- Madenschraube aus Edelstahl 30 mm
- alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl oder Aluminium
- gebürstete Oberfläche
- Fasen am Griffende

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15811-320-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=320 mm	A=200 mm	1	10
15811-400-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=400 mm	A=300 mm	1	10
15811-600-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=600 mm	A=400 mm	1	10
15811-800-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff mit 45° schrägen Stützen, L=800 mm	A=560 mm	1	10
15811-1000-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=1000 mm	A=700 mm	1	10
15811-1200-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=1200 mm	A=900 mm	1	10
15811-1450-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=1450 mm	A=900 mm	1	10
15811-1600-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=1600 mm	A=1200 mm	1	10
15811-1800-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen, L=1800 mm	A=1300 mm	1	10

Fenster- u. Baubeschläge

Haustür Stoßgriffe

Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff, Stangengriff, mit 90°



Artikeltelegramm:

- Edelstahl-Stoßgriff
- T-Form 90°, Stützen Ø 30 mm, gebürstete Oberfläche
- geeignet für Wohn- und Haustüren, sowie Schiebetüren, für alle Türstärken geeignet (Alu, Holz, Kunststoff, etc.)
- alle Verbindungsteile und Schrauben im Griff sind aus Edelstahl oder Aluminium
- Das Befestigungsmaterial Art.-Nr. 15811-2 ist im Lieferumfang enthalten (Schraube und Mutter aus gehärtetem Vergütungsstahl, verzinkt blau)

Artikelinfo:

Haustürstoßgriff aus Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche. Das Produkt besticht durch das schlichte und klassische Design. Das Material ist abriebfest und langlebig sowie rostfrei. Zur direkten Montage sind Befestigungsmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Werkstoff: Edelstahl Ss304
- Griffstange: Ø 32 mm, rund
- 90° Stützen, Ø 30 mm, rund
- Madenschraube aus Edelstahl 30 mm
- alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl oder Aluminium
- gebürstete Oberfläche
- Fasen am Griffende

4

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
15811-400-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff mit 90° Stützen, L=400 mm	A=300 mm	1	10
15811-600-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff mit 90° Stützen, L=600 mm	A=400 mm	1	10
15811-800-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff mit 90° Stützen, L=800 mm	A=560 mm	1	10
15811-1000-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stossgriff mit 90° Stützen, L=1000 mm	A=700 mm	1	10

Fenster- u. Baubeschläge

Haustür Stoßgriffe

Stoßgriff Zubehör



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 15811-1

- Zur flächigen Verschraubung auf Haustüren
- 2 Befestigungsmuttern mit M10 Innengewinde sowie
- 2 Befestigungsschrauben, (Bohrschrauben 6,3x50 mm) enthalten

Artikelinfo:

Art.-Nr. 15811-2

- in vorgebohrtes Loch (Ø 11,2 mm) unter Druck flächig zum Profil einzuschrauben
- darauf wird der Stoßgriff mit den Stützen gesetzt
- zur anschließenden Fixierung mit einer Madenschraube

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
15811-1	Befestigungs-Muttern-Set M10 für Haustürgriff "Vanessa", Stossgriff	M10	1
15811-2	Befestigungs-Schrauben-Set, Länge ca. 45 mm M12 x 1,75 für Stoßgriff "Vanessa"	M12 x 1,75	1

Rosetten



15808-7.5-3.5



15808-RMK

Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 15808-7.5-3.5

- Schutzrosette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion
- verdeckte Verschraubung
- formschöne, gebürstete Edelstahloberfläche
- mit Schiebemechanismus

Artikelinfo:

Art.-Nr. 15808-RMK

- Zylinderüberstand variabel 11 - 18 mm, 4-fach gefedert
- verdeckte Verschraubung, massive Grundplatte, Stärke: 4 mm
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl 4 x 20 mm sind im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
15808-7.5-3.5	Schutzrosette oval 8 mm Edelstahlabdeckung	75 x 34 x 9,5	1
15808-RMK	Schutzrosette mit Kernziehschutz	75 x 36 x 16	1

Fenster- u. Baubeschläge Haustürdrücker-Stoßgriff-Sets



Artikelteleogramm:

Set **EDEL*** bestehend aus:

1 x Langschild-Innendrücker aus Edelstahl

- aufklembares Schild, rechts / links verwendbar
- Türgriff fest/drehbar gelagert, doppelte Rückholfeder
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung ohne Fixiernocken Ø 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild

1 x Stoßgriff Vanessa aus Edelstahl

- Griffdurchmesser: 32 mm, Grifflänge siehe Abmessung
- T-Form 45°, Stützen Ø 30 mm, gebürstete Oberfläche
- für alle Türstärken geeignet (Alu, Holz und Kunststoff etc.)
- alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl

1 x Stoßgriffbefestigung Muttern-Set

- zur flächigen Verschraubung auf dem Profil
- inkl. 2 Bohrschrauben zur Befestigung (6.3x50 mm)

1 x Schutzrosette oval

- Schutzrosette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion, Verdeckte Verschraubung
- mit Schiebemechanismus

Artikelinfo:

Set **9016*** bestehend aus:

- 1 x Langschild-Innendrücker Aluminium weiß pulverbeschichtet
- aufklembares Schild, rechts / links verwendbar
- Türgriff fest/drehbar gelagert, doppelte Rückholfeder
- Trägerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung ohne Fixiernocken Ø 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild

1 x Stoßgriff Vanessa aus Edelstahl

- Griffdurchmesser: 32 mm, Grifflänge siehe Abmessung
- T-Form 45°, Stützen Ø 30 mm, gebürstete Oberfläche
- für alle Türstärken geeignet (Alu, Holz und Kunststoff etc.)
- alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl

1 x Stoßgriffbefestigung Muttern-Set

- zur flächigen Verschraubung auf dem Profil
- inkl. 2 Bohrschrauben zur Befestigung (6.3x50 mm)

1 x Schutzrosette oval

- Schutzrosette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion, Verdeckte Verschraubung
- mit Schiebemechanismus

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
EDEL-320	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	320 mm	1
EDEL-400	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	400 mm	1
EDEL-600	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	600 mm	1
EDEL-800	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	800 mm	1
EDEL-1000	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1000 mm	1
EDEL-1200	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1200 mm	1
EDEL-1450	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1450 mm	1
EDEL-1600	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1600 mm	1
EDEL-1800	Stoßgriff / Innendrücker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1800 mm	1
9016-320	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	320 mm	1
9016-400	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	400 mm	1
9016-600	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	600 mm	1
9016-800	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	800 mm	1
9016-1000	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1000 mm	1
9016-1200	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1200 mm	1
9016-1450	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1450 mm	1
9016-1600	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1600 mm	1
9016-1800	Stoßgriff Edelstahl / Innendrücker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1800 mm	1

Fenster- u. Baubeschlage

Balkonturgriffe

Balkonturgriff Aluminiumgriff



Artikeltelegramm:

- Alubalkonturgriff mit Anschlag
- Beschichtung in RAL-Tonen oder eloxiert
- Fur eckige und gerundete Profile geeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9191	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, wei RAL 9016, ohne Schrauben	66x40x2,7	25	150
9191-1	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, wei RAL 9016, inkl. Schrauben	66x40x2,7	1	150
9191-7016	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, anthrazit RAL 7016, ohne Schrauben	66x40x2,7	25	150
9191-7016-1	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, anthrazit RAL 7016, inkl. Schrauben	66x40x2,7	1	150
9192	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, braun RAL 8019, ohne Schrauben	66x40x2,7	25	150
9192-1	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, braun RAL 8019, inkl. Schrauben	66x40x2,7	1	150
9193	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, silber F1, ohne Schrauben	66x40x2,7	25	150
9193-1	Aluminium Balkonturgriff fur den Auenbereich, silber F1, inkl. Schrauben	66x40x2,7	1	150
9115-7016	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, anthrazit, RAL 7016, ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-7016-1	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, anthrazit, RAL 7016, inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36
9115-8019	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, braun, RAL 8019, ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-8019-1	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, braun, RAL 8019, inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36
9115-9016	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, wei, RAL 9016, ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-9016-1	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, wei, RAL 9016, inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36
9115-EDEL	Aluminium-Balkonturgriff, verd. Verschraubung, eloxiert - "Edelstahl-Look", ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-EDEL-1	Aluminium-Balkonturgriff, verd. Verschraubung, eloxiert - "Edelstahl-Look", inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36
9115-EV1	Aluminium-Balkonturgriff, verd. Verschraubung, silber EV1, glanzend, ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-EV1-1	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, glanzend, inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36
9115-EV1-M	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, matt, ohne Schrauben	75x23 mm	36	36
9115-EV1-M-1	Aluminium-Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung, silber, EV1, matt, inkl. Schrauben	75x23 mm	1	36

Kopflackierte Schrauben fur Balkonturgriffe



Artikeltelegramm:


- Grobgewinde,  4,1 mm
- Nadelspitze
- Zierkopf 90,  7,1 mm
- Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung  3,2 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
6118000-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, fur Balkonturgriffe	4.1x16	100	40000
6118001-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, kopflackiert wei, fur Balkonturgriffe	4.1x16	100	40000
6118002-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, kopflackiert braun, fur Balkonturgriffe	4.1x16	100	40000
6118012-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, kopflackiert anthrazit, fur Balkonturgriffe	4.1x16	100	40000

Fenster- u. Baubeschlage

Balkonturgriffe

Balkonturgriff PVC Griffschalen "rund"

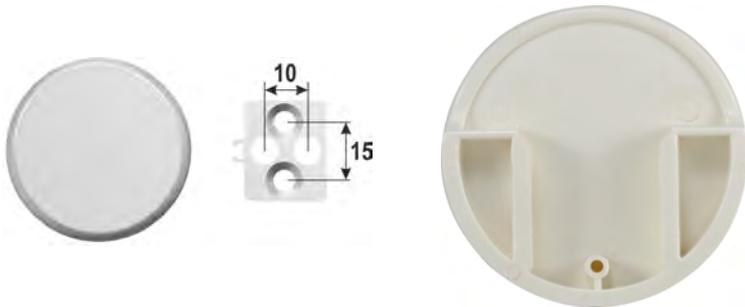

Artikeltelegramm:

- ABS mit UV-Stabilisatoren
- Oberflache poliert
- Mae ca. \varnothing 51 x 10 mm
- Befestigung z.B. mit Art.-Nr. 6151000-4.1-16 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einfache Montage der Tragerplatte auf dem Profil, anschlieend den Griff aufschieben

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9161	Balkonturgriff rund fur den Auenbereich, wei ahnlich RAL 9016	51x10	100	500

Balkonturgriff Turgriffschalen eckig fur auen



Artikeltelegramm:

- abnehmbare Kappe fur die verdeckte Montage
- Kunststoff mit UV-Stabilisatoren
- Oberflache poliert
- Zugkraft max. 60 KN
- Bohrlochabstand: 48 mm
- Befestigung mit Art.-Nr. 6151000-4.1-16 (**nicht** im Lieferumfang enthalten)
- weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9151	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, wei ahnlich RAL 9003	70x50x12	100	500
9151-6009	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, tannengrun RAL 6009	70x50x12	10	240
9151-7001	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, silbergrau RAL 7001	70x50x12	10	240
9151-7012	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, basaltgrau RAL 7012	70x50x12	10	240
9151-7015	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, schiefergrau RAL 7015	70x50x12	10	240
9151-7016	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, anthrazitgrau RAL 7016	70x50x12	10	240
9151-8001	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, ockerbraun RAL 8001	70x50x12	10	240
9151-8007	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, rehbraun RAL 8007	70x50x12	10	240
9151-8017	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, schokoladenbraun RAL 8017	70x50x12	10	240
9151-8019	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, graubraun RAL 8019	70x50x12	10	240
9151-9001	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, cremewei RAL 9001	70x50x12	10	240
9151-9016	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, verkehrswei RAL 9016	70x50x12	10	240
9151-DB703	Balkonturgriff eckig fur den Auenbereich, DB703	70x50x12	10	240

Fenster- u. Baubeschlage

Balkonturgriffe

Balkonturgriff halbrund



Artikeltelegramm:

- Ziehgriff halbrund
- verdeckte Verschraubung
- spezielles Hart-PVC
- hoch UV-stabilisiert
- auch in Holzdekor
- weitere Farben auf Anfrage
- einfache Montage der Tragerplatte auf dem Profil, dann einfach den Griff aufschieben
- Befestigungsmaterial **nicht** im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9171	Turgriffschale halbrund, wei RAL 9016	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	50	300
9171-7001	Turgriffschale halbrund, silbergrau RAL 7001	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	10	240
9171-7016	Turgriffschale halbrund, anthrazitgrau RAL 7016	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	10	240
9171-7039	Turgriffschale halbrund, quarzgrau, RAL 7039	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	10	240
9171-8003	Turgriffschale halbrund, lehm Braun RAL 8003	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	10	240
9171-8022	Turgriffschale halbrund, schwarzbraun RAL 8022	61.3 x 53.9 x 10/5 mm	10	240

Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung




Artikeltelegramm:

- Balkonturgriff, verdeckte Verschraubung inkl. Befestigungsmaterial, Befestigung mittels Bohrschablone (9160-BS)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9160	Balkonturgriff verdeckte Verschraubung, Aluminium, naturblank	82 x 49 x 21 mm	12	12
9160-7016	Balkonturgriff verdeckte Verschraubung, Aluminium, anthrazit RAL 7016	82 x 49 x 21 mm	12	12
9160-9016	Balkonturgriff verdeckte Verschraubung, Aluminium, wei RAL 9016	82 x 49 x 21 mm	12	12
9160-F1M	Balkonturgriff verdeckte Verschraubung, aluminium, silber matt	82 x 49 x 21 mm	12	12
9160-EDEL	Balkonturgriff verdeckte Verschraubung, Aluminium, Edelstahllook	82 x 49 x 21 mm	12	12

Fenster- u. Baubeschläge Drehbänder



Artikeltelegramm:

- Material: Zink-Alu-Stahl
- pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- bis 20 kg Tragkraft / Band

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
6201	Fensterdrehband nicht verstellbar, Tragkraft bis 20 kg, weiß RAL 9016	14 x 75 mm	130	130

4

Pfostenverbinder / Falzwinkel



Artikeltelegramm:

- zur sicheren und beständigen Verbindung von Pfosten und Blendrahmen
- optimal auf das jeweilige Profil abgestimmt
- Zinkdruckguss
- verzinkt blau
- weitere Pfosten-Kreuzverbinder auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
102200-85	Pfosten-Kreuzverbinder Veka-Topline		135	135
106379	Pfosten-Kreuzverbinder Veka Softline 82 AD		120	120
160103	Falzwinkel Gealan 8000 ohne Dichtung		150	150

Schrauben / DIN Artikel

Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Senkkopf, PZ-Antrieb

Spanplattenschraube, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ, verzinkt blau



Artikelteleogramm:

- Stahlqualität SAE 1022
- verzinkt blau
- Spanplattenschraubengewinde
- Teilgewinde ab 70 mm
- Kreuzschlitz PZ

Art.-Nr.	Abmessung	VE
5712-3.5-12	3.5x12mm	1000
5712-3.5-16	3.5x16mm	1000
5712-3.5-20	3.5x20mm	1000
5712-3.5-25	3.5x25mm	1000
5712-3.5-30	3.5x30mm	1000
5712-3.5-35	3.5x35mm	1000
5712-3.5-40	3.5x40mm	1000
5712-4-16	4x16mm	1000
5712-4-20	4x20mm	1000
5712-4-25	4x25mm	1000
5712-4-30	4x30mm	1000
5712-4-35	4x35mm	1000
5712-4-40	4x40mm	1000
5712-4-45	4x45mm	500
5712-4-50	4x50mm	500
5712-4-60	4x60mm	500
5712-4-70	4x70mm	500
5712-4.5-16	4.5x16mm	1000
5712-4.5-30	4.5x30mm	1000
5712-4.5-50	4.5x50mm	500
5712-4.5-60	4.5x60mm	500
5712-4.5-70	4.5x70mm	200
5712-4.5-80	4.5x80mm	100
5712-5-30	5x30mm	1000
5712-5-35	5x35mm	1000
5712-5-40	5x40mm	500
5712-5-50	5x50mm	500
5712-5-60	5x60mm	500
5712-5-70	5x70mm	200
5712-5-80	5x80mm	200
5712-5-90	5x90mm	200
5712-5-100	5x100mm	200
5712-5-120	5x120mm	200
5712-6-40	6x40mm	200
5712-6-50	6x50mm	200
5712-6-60	6x60mm	500
5712-6-70	6x70mm	500
5712-6-80	6x80mm	200
5712-6-90	6x90mm	200
5712-6-100	6x100mm	200
5712-6-110	6x110mm	200
5712-6-120	6x120mm	100

Art.-Nr.	Abmessung	VE
5712-6-130	6x130mm	100
5712-6-140	6x140mm	100
5712-6-150	6x150mm	100
5712-6-160	6x160mm	100
5712-6-180	6x180mm	100

Schrauben / DIN Artikel

Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Senkkopf, PZ-Antrieb, Lochkopfböhrung



Artikeltelegramm:

- Spanplattenschraubengewinde
- Lochkopfböhrung zur Aufnahme einer Kappe
- Kreuzschlitz PZ
- verzinkt blau

passende Kappe Art-Nr. 5810-2.5-12

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
5812-4.5-25	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x25	1000	12000
5812-4.5-30	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x30	1000	12000
5812-4.5-35	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x35	500	12000
5812-4.5-40	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x40	500	6000
5812-4.5-45	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x45	500	6000
5812-4.5-50	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ	4.5x50	400	6000
5812-4.5-60	Spanplattenschraube mit Lochkopfböhrung, Kreuzschlitz PZ, Teilgewinde	4.5x60	500	6000

Spanplattenschraube Senkkopf, TX-Antrieb, Löffelspitze



Artikeltelegramm:

- Spanplattenschraube mit Löffelspitze
- 90° / 60° Senkkopf, TX-Antrieb
- verzinkt blau
- 5214* mit reduziertem Kopfdurchmesser 7,0 mm
- selbstbohrend mit verringertem Spleißverhalten
- Teilgewinde ab 70 mm Länge

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
5214-4-35	Spanplattenschraube, Senkkopf TX20-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau	4x35	1000	8000
5314-4-60	Spanplattenschraube, Senkkopf TX20-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	4x60	500	6000
5314-4.5-50	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau	4.5x50	500	6000
5314-4.5-70	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	4.5x70	200	3200
5314-5-50	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau	5x50	500	4000
5314-5-60	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	5x60	500	4000
5314-5-70	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	5x70	200	2400
5314-5-80	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	5x80	200	2400
5314-5-90	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	5x90	200	2400
5314-5-100	Spanplattenschraube, Senkkopf TX25-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	5x100	200	2400
5314-6-50	Spanplattenschraube, Senkkopf TX30-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau	6x50	500	2000
5314-6-80	Spanplattenschraube, Senkkopf TX30-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	6x80	200	2400
5314-6-120	Spanplattenschraube, Senkkopf TX30-Antrieb, Löffelspitze, verzinkt blau, Teilgewinde	6x120	100	1200

Schrauben / DIN Artikel

Blindniete





Artikeltelegramm:

- zeitsparende, unlösbare Befestigung
- Alu-Blindniete "F"
- Stahldorn verzinkt
- Flachrundkopf

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
7001-4-8	Alu-Blindniete Typ "F", Flachrundkopf	4x8	1000	12000
7001-4-12	Alu-Blindniete Typ "F", Flachrundkopf	4x12	1000	8000

DIN 965 Olivenschraube

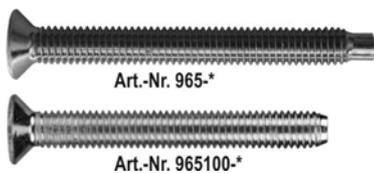

Artikeltelegramm:


- metrisches Gewinde
- Senkkopf 90°
- Kreuzschlitz PH2
- Stahl 4.8, verzinkt blau
- Artikel 965... mit angefaster Suchspitze

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
965-5-35	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x35	500	6000
965-5-40	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x40	500	3000
965-5-45	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x45	500	4000
965-5-50	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x50	500	4000
965-5-60	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x60	200	2400
965100-5-80	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x80	200	2400
965100-5-90	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x90	100	1200
965100-5-100	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	5x100	100	1200
965100-6-90	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	6x90	100	1200
965100-6-100	Senkschraube mit metr. Gewinde, DIN 965 / ISO 7046, PH2, verzinkt blau	6x100	100	1200

Schrauben / DIN Artikel**DIN 7504 N Bohrschraube Linsenkopf****Artikeltelegramm:**

- Bohrschraube gemäß DIN-Standard
- Linsenkopf, Kreuzschlitz PH
- gehärtet, verzinkt blau
- weitere Abmessungen unter Art.-Nr. 3111*
(Kategorie: Schrauben für die Fensterproduktion)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3111000-4.8-25	Bohrschraube Linsenkopf, DIN 7504 N, Blechschraubengewinde, blau verzinkt, PH2	4.8x25	1000	8000
3111000-4.8-32	Bohrschraube Linsenkopf, DIN 7504 N, Blechschraubengewinde, blau verzinkt, PH2	4.8x32	500	6000
3111000-4.8-38	Bohrschraube Linsenkopf, DIN 7504 N, Blechschraubengewinde, blau verzinkt, PH2	4.8x38	1000	4000
3111000-4.8-50	Bohrschraube Linsenkopf, DIN 7504 N, Blechschraubengewinde, blau verzinkt, PH2	4.8x50	200	2400

DIN 7504 P Bohrschraube Senkkopf**Artikeltelegramm:**

- Bohrschraube gemäß DIN-Standard
- Senkkopf
- gehärtet, verzinkt blau
- weitere Abmessungen unter Art.-Nr. 3112*
(Kategorie: Schrauben für die Fensterproduktion)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
3112000-4.8-25	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, PH2	4.8x25	1000	8000
3112000-4.8-32	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, PH2	4.8x32	1000	8000
3112000-4.8-38	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, PH2	4.8x38	1000	4000
3112000-4.8-45	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, PH2	4.8x45	1000	4000
7504100-4.2-250	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, PH2	4,2x25	1000	12000
750441-3.9-38	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, TX	3.9x38	1000	12000
750441-4.8-50	Bohrschraube Senkkopf, DIN 7504 P, Blechschraubengewinde, verzinkt blau, TX	4.8x50	500	4000

Schrauben / DIN Artikel

DIN 7981 Blechschraube

Blechschraube DIN 7981/ISO 7049 , Linsenkopf Kreuzschlitz PH2, verzinkt blau



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde
- Linsenkopf
- Teilgewinde ab 70 mm
- Kreuzschlitz PH
- v verzinkt blau, auf Anfrage A2

Art.-Nr.	Abmessung	VE
7981100-3.5-9.5	3.5 x 9.5mm	1000
7981100-3.5-16	3.5 x 16mm	1000
7981100-3.5-19	3.5 x 19mm	1000
7981100-3.9-9.5	3.9 x 9.5mm	1000
7981100-3.9-19	3.9 x 19mm	1000
7981100-3.9-25	3.9 x 25mm	1000
7981100-3.9-32	3.9 x 32mm	500
7981100-4.2-9.5	4.2 x 9.5mm	1000
7981100-4.2-13	4.2 x 13mm	1000
7981100-4.2-16	4.2 x 16mm	1000
7981100-4.2-45	4.2 x 45mm	500
7981100-4.2-50	4.2 x 50mm	500
7981100-4.2-60	4.2 x 60mm	500
7981100-4.2-70	4.2 x 70mm	500
7981100-4.2-100	4.2 x 100mm	250
7981100-4.2-80	4.2 x 80mm	500
7981100-4.8-25	4.8 x 25mm	500
7981100-4.8-32	4.8 x 32mm	500
7981100-4.8-50	4.8 x 50mm	250
7981100-4.8-60	4.8 x 60mm	250
7981100-4.8-70	4.8 x 70mm	250
7981100-4.8-80	4.8 x 80mm	250
7981100-4.8-90	4.8 x 90mm	250
7981100-4.8-100	4.8 x 100mm	250
7981100-4.8-120	4.8 x 120mm	250
7981100-5.5-50	5.5 x 50mm	250
7981100-5.5-70	5.5 x 70mm	250
7981100-5.5-80	5.5 x 80mm	250
7981100-5.5-100	5.5 x 100mm	250
7981100-5.5-120	5.5 x 120mm	100
7981100-6.3-50	6.3 x 50mm	250
7981100-6.3-60	6.3 x 60mm	250
7981100-6.3-70	6.3 x 70mm	250
7981100-6.3-80	6.3 x 80mm	200
7981100-6.3-90	6.3 x 90mm	250
7981100-6.3-100	6.3 x 100mm	250
7981100-6.3-120	6.3 x 120mm	250

Schrauben / DIN Artikel**DIN 7982 Blechschraube****Blechschraube DIN 7982/ISO 7050, Senkkopf Kreuzschlitz PH2, verzinkt blau****Artikeltelegramm:**

- Blechschraubengewinde
- Senkkopf
- Kreuzschlitz PH
- verzinkt blau
- Teilgewinde ab 70 mm

Art.-Nr.	Abmessung	VE
7982100-3.9-19	3.9 x 19mm	1000
7982100-3.9-25	3.9 x 25mm	1000
7982100-3.9-32	3.9 x 32mm	1000
7982100-3.9-38	3.9 x 38mm	500
7982100-3.9-45	3.9 x 45mm	500
7982100-4.2-32	4.2 x 32mm	500
7982100-4.2-38	4.2 x 38mm	500
7982100-4.2-45	4.2 x 45mm	500
7982100-4.2-50	4.2 x 50mm	500
7982100-4.2-60	4.2 x 60mm	500
7982100-4.2-70	4.2 x 70mm	500
7982100-4.2-80	4.2 x 80mm	200
7982100-4.8-32	4.8 x 32mm	250
7982100-4.8-38	4.8 x 38mm	500
7982100-4.8-45	4.8 x 45mm	500
7982100-4.8-50	4.8 x 50mm	250
7982100-4.8-60	4.8 x 60mm	250
7982100-4.8-70	4.8 x 70mm	250
7982100-4.8-80	4.8 x 80mm	250
7982100-4.8-90	4.8 x 90mm	250
7982100-4.8-100	4.8 x 100mm	250
7982100-4.8-120	4.8 x 120mm	250
7982100-5.5-22	5.5 x 22mm	500
7982100-6.3-70	6.3 x 70mm	250

Werkzeuge

Bits

Bits Phillips



Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter
- optimale Passform
- gefräste Ausführung
- 1/4" Sechskant-Antrieb

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
101-1-25	Bit Einsatz Phillips PH1, Länge 25 mm	1 x 25 mm	10	1000
101-2-25	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm	2 x 25 mm	10	1000
101-2-25R	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm, reduziert	2 x 25 mm	10	1000
101-2-50	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 50 mm	2 x 50 mm	10	1000
101-2-70	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 70 mm (Wiha)	2 x 70 mm	10	1000
101-2-90	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 90 mm	2 x 90 mm	10	1000
101-2-110	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 110 mm	2 x 110 mm	10	1000
101-2-150	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 150 mm	2 x 150 mm	10	200
100-2-25	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm	2 x 25 mm	10	500
100-2-50	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 50 mm	2 x 50 mm	10	500

Bits Pozi



Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter
- optimale Passform
- gefräste Ausführung
- 1/4"

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
102-2-25	Bit Einsatz Pozi PZ2, Länge 25 mm	2 x 25 mm	10	1000
102-2-50	Bit Einsatz Pozi PZ2, Länge 50 mm	2 x 50 mm	10	200
102-3-25	Bit Einsatz Pozi PZ3, Länge 25 mm	3 x 25 mm	10	1000

Werkzeuge

Bits

Bits TX-Antrieb


Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter
- optimale Passform
- gefräste Ausführung
- 1/4"

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschrauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
103-15-25	Bit Einsatz TX15-Antrieb, Länge 25 mm	15 x 25 mm	10	1000
103-15-50	Bit Einsatz TX15-Antrieb, Länge 50 mm	15 x 50 mm	10	1000
103-20-25	Bit Einsatz TX20-Antrieb, Länge 25 mm	20 x 25 mm	10	1000
103-20-50	Bit Einsatz TX20-Antrieb, Länge 50 mm	20 x 50 mm	10	1000
103-25-25	Bit Einsatz TX25-Antrieb, Länge 25 mm	25 x 25 mm	10	1000
103-25-50	Bit Einsatz TX25-Antrieb, Länge 50 mm	25 x 50 mm	10	1000
103-30-25	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 25 mm	30 x 25 mm	10	1000
103-30-50	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 50 mm	30 x 50 mm	10	1000
103-30-70	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 70 mm	30 x 70 mm	10	1000

Bits Schraubautomaten


Artikeltelegramm:

- Optimaler Einsatz in Schraubautomaten
- Hochwertiger, durchgehend gehärteter Stahl
- Optimale Passform aufgrund von Minustoleranzen (reduziert)
- Gefräste Ausführung
- Alle gängigen Gewindeabmessungen erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
119-PH2-33	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x33 mm	10	1000
119-PH2-33-7-R	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2, "Reduziert"	PH2x33 mm	10	4000
119-PH2-45	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x45 mm	10	1000
119-PH2-45-R	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2, "Reduziert"	PH2x45 mm	10	4000
120-PH2-45	Gewindebit M6 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x45 mm	10	1000
121-PH2-45	Gewindebit "Inch" für Schraubautomaten, Phillips PH2, Gewinde 10/32	PH2x45 mm	10	1000
121-PH2-45-R	Gewindebit "Inch" für Schraubautomaten, Phillips PH2, Gewinde 10/32, "Reduziert"	PH2x45 mm	10	1000
119-TX20-33-7	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x33 mm	10	4000
119-TX20-45	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x45 mm	10	1000
120-TX20-45	Gewindebit M6 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x45 mm	10	4000

Werkzeuge

Bits

Bits Inbus



Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter
- optimale Passform
- gefräste Ausführung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
386-4-90	Flexibler Bithalter mit 1/4" Bit-Aufnahme, inklusive Inbus 4 x 90 mm	4x90 mm	1	48

Magnethalter



Artikeltelegramm:

- Magnethalter zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen 1/4"
- Hält den Bit fest im Halter
- Art.-Nr. 201-55 + 201-70 verchromte Ausführung mit Sprengring und Magnet

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
201-55	Magnethalter 1/4", 55 mm zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen	55 mm	1	60
201-70	Magnethalter 1/4", 70 mm zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen	70 mm	1	60

Werkzeuge

Bits

Verbindungsstücke



Artikeltelegramm:

- mit beidseitigem Innengewinde für Schraubautomaten
- mit Schlüsselaufnahme

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
119-50-25-D7MM	Verbindungsstück 25 mm x 7 mm M5/M5	25 mm	10	500

Sonderverlängerungen

Artikeltelegramm:

- 1/4; Zoll Sechskantantrieb DIN 3126 Form E 6.3
- Innengewinde für Klingen mit Gewindeanschluss M4, M5, M6 (z.B. für Urban)



Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
122-175	Sonderverlängerung 175 mm mit Bund Inchgewinde	175 mm	1	200
122-175-M5	Sonderverlängerung M5 175 mm mit Bund	175 mm	1	100

Werkzeuge

Bohrer

DIN 338 Spiralbohrer geschliffen



Artikeltelegramm:

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 338 geschliffen/kurz
- rechtsschneidend
- sehr hohe Standzeit

Artikelinfo:

Der Bohrer DIN 340 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahlguss, Grauguss, legiertem und unlegiertem Stahl, Sinterisen, Nichteisenmetall, Temperguss und Hartkunststoff.

Mit dem Spiralbohrer Metall können dank des speziellen Kreuzschliffs an der Bohrerspitze schnelle und präzise Löcher gebohrt werden. Der Bohrer verfügt über eine besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Der HSS Bohrer wird mit Hilfe eines Präzisionsschleifverfahrens aus dem vollen Stahl geschliffen. Durch dieses Verfahren erhöht sich die Bruchfestigkeit.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
108-2.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	2.5	10	10
108-3	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3	10	10
108-3.2	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3.2	10	10
108-3.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3.5	10	10
108-4	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4	10	10
108-4.2	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4.2	10	10
108-4.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4.5	10	10
108-5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	5	10	10
108-5.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	5.5	10	10
108-6	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	6	10	10
108-6.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	6.5	10	10
108-7	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	7	10	10
108-8	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	8	10	10
108-8.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	8.5	10	10
108-9	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	9	10	10
108-10	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	10	10	10
108-12	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	12	5	10
108-13	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	13	5	10

Werkzeuge

Bohrer

DIN 1869 Spiralbohrer

**Artikeltelegramm:**

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 1869 - geschliffen
- rechtsschneidend
- extra lang

Artikelinfo:Anwendungsbeispiel:

Vorbohren von Fenster- und Türenblendrahmen zur späteren Montage mit Dübeln oder Montageschrauben.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1869G-6-205	HSS Spiralbohrer, geschliffen, mit Überlänge, DIN 1869	6x205	1	8
1869G-6.5-215	HSS Spiralbohrer, geschliffen, mit Überlänge, DIN 1869	6.5x215	1	8

Werkzeuge

Bohrer

DIN 340 geschliffen



Artikeltelegramm:

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 340 geschliffen/lang
- rechtsschneidend
- sehr hohe Standzeit

Artikelinfo:

Der Bohrer DIN 340 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahlguss, Grauguss, legiertem und unlegiertem Stahl, Sinterisen, Nichteisenmetall, Temporguss und Hartkunststoff.

Mit dem Spiralbohrer Metall können dank des speziellen Kreuzschliffs an der Bohrerspitze schnelle und präzise Löcher gebohrt werden. Der Bohrer verfügt über eine besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Der HSS Bohrer wird mit Hilfe eines Präzisionsschleifverfahrens aus dem vollen Stahl geschliffen. Durch dieses Verfahren erhöht sich die Bruchfestigkeit.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
105-2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	2	10	400
105-2.8	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	2.8	10	400
105-3	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3	10	400
105-3.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3.2	10	400
105-3.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3.5	10	200
105-4	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4	10	200
105-4.1	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4.1	10	200
105-4.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4.2	10	200
105-4.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4.5	10	200
105-5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	5	10	180
105-5.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	5.5	10	180
105-6	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6	10	180
105-6.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6.2	10	180
105-6.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6.5	10	160
105-7	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	7	10	160
105-7.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	7.5	10	100
105-8	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	8	10	100
105-8.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	8.5	10	100
105-9	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	9	10	80
105-10	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen /lang	10	10	100

Werkzeuge

Bohrer

Steinbohrer 2-Schneiden Bohrkopf



Artikeltelegramm:

- Bohren in Beton-Mauerwerk und Naturstein
- durch besondere Löttechnik werden ausgezeichnete Standzeiten erreicht
- SDS-plus Aufnahme
- 2-Schneiden-Zentrierspitze
- 4-fach Spirale zum Fördern

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
106-6-160	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6x160	5	300
106-6-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6x210	5	300
106-6-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6x260	5	300
106-6-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6x310	5	150
106-6.5-160	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6.5x160	5	300
106-6.5-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6.5x210	5	300
106-6.5-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6.5x260	5	250
106-6.5-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	6.5x310	5	150
106-8-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, hohe Standzeit	8x310	5	300

Steinbohrer 4-Schneiden Bohrkopf



Artikeltelegramm:

- Bohren in Beton-Mauerwerk und Naturstein
- SDS-plus Aufnahme
- 4-Schneiden Bohrkopf
- vibrationsfreies Arbeiten
- 4-fach Spirale für effizienten Bohrmehltransport
- vibrationsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
110-6-160	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x160	5	200
110-6-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x210	5	200
110-6-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x260	5	200
110-6-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x310	5	200
110-6.5-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x210	5	200
110-6.5-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x260	5	200
110-6.5-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x310	5	200

Werkzeuge

Säbelsägeblätter



Artikeltelegramm:

- Säbelsägeblatt
- "made in Germany"
- hohe Standfestigkeit
- Säbelsägeblatt-Breite: 19 mm
- wählbar nach Einsatzbereich

Art.-Nr. M810F... - speziell für die Fensterdemontage

Art.-Nr. M3021... - speziell für Holzsägearbeiten

Art.-Nr. M3014... - speziell für Metallsägearbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
123-H	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Holz, 6 TPI	GL=152 mm	5	200
234-H	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Holz, 6 TPI	GL=234 mm	5	200
123-M	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Metall, 18 TPI	GL=152 mm	5	200
234-M	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Metall, 18 TPI	GL=234 mm	5	200
123-U	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Universal, 10 - 14 TPI	GL=152 mm	5	200
234-U	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Universal, 10-14 TPI	GL=234 mm	5	200

Abroller und Stretchfolie



Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
29004-100	Bündelstretchfolie, Länge 150 m	100 mm	40	40
750002	Bündelstretchfolie, Länge 300 m	500 mm	6	6

Werkzeuge

Schaumpistolen für 1K-Pistolenschaum

9402



heicko "Profi-Line" Schaumpistole, Handwerker Ausführung 185 mm VE 1

Artikelinfo:

Unsere Schaumpistole ist robust und langlebig.
Die Regulierung der Schaumzufuhr erfolgt über das Stellrad am hinteren Ende der Pistole.

Artikeltelegramm:

- zum sauberen und exakten Auftragen von 1K-Pistolenschaum
- schnelle und einfache Reinigung mit unserem Reiniger Art.-Nr. 9401
- Dosierspitzen für optimale Ergebnisse im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Zinkdruckgusskörper
- nickelbeschichteter Eisenabzug
- teflonbeschichtete-Edelstahlnadel
- Adapter und Spitze aus bronze
- Nettogewicht: 435 g
- Länge 185 mm
- Kunststoffhandgriff
- Verpackungseinheit: 28 Stück / Karton
- Kartonmaße: 645 x 345 x 380 mm



9481

heicko Topseller "Eco-Line" Schaumpistole, preisgünstige Ausführung 185 mm

Artikelinfo:

Unsere Schaumpistole ist robust und langlebig.
Zum sauberen und exakten Auftragen von 1K-Pistolenschaum

Artikeltelegramm:

Technische Daten:

- Kunststoffhandgriff
- Edelstahlnadel
- Nettogewicht: 435 g
- Länge 185 mm
- die Regulierung der Schaumzufuhr erfolgt über das Stellrad am hinteren Ende der Pistole
- schnelle und einfache Reinigung mit unserem Reiniger Art.-Nr. 9401
- Dosierspitzen für optimale Ergebnisse im Lieferumfang enthalten



Werkzeuge

Beutel- und Kartuschenpistolen

9409

Profi-Kartuschenpresse VE 1



Artikeltelegramm:

- Ermüdungsfreies Verarbeiten auch bei Stoffen mit hoher Viskosität. Geeignet für Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmierstoffe u.ä.
- Kraftvolle Hebelübersetzung, Schubverhältnis 18:1 für Schubkräfte bis zu 200 kg geeignet
- Stabile, genietete und verstärkte Konstruktion für extreme Beanspruchungen, komplett aus Metall und Aluminium
- Für Standard Kartuschen (225 ml / 310 ml)
- 360° Drehgriff, automatische Rückstoßvorrichtung der Schubstange
- Gewicht: 715 g
- Länge: 380 mm

9419

Profi-Beutelpresse VE 1



Artikeltelegramm:

- Ermüdungsfreies Verarbeiten auch bei Stoffen mit hoher Viskosität. Geeignet für Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmierstoffe u.Ä.
- Kraftvolle Hebelübersetzung, Schubverhältnis 18:1 für Schubkräfte bis zu 200 kg geeignet
- Pistolenkörper und Griff aus Aluminium, Auslöser aus Metall
- Für 300 ml / 400 ml / 600 ml Beutel
- 360° Drehgriff, automatische Rückstoßvorrichtung der Schubstange
- Gewicht: 930 g
- Länge: 520 mm

Werkzeuge

Kleinwerkzeuge



Artikeltelegramm:

- Starker und robuster 2K-Griff (orange/schwarz) mit Klingenschieber
- Präzise Klingenföhrung für genaue Schnitte von Papier, Folien, Teppichen, Kunststoff-Leisten uvm.
- Die Klingensicherung verhindert ein Rausziehen der Klinge bei dichten Materialien

Artikelinfo:

- Art.-Nr.: WZUB-1800000420
- Universal-Werkzeug
 - Edelstahlklinge (gehärtet)
 - ergonomischer Griff
 - geschärfte Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
HC15-5K	Cuttermesser mit Magazin 18 mm		1
HC15-10K	Nachfüllmagazin für Cuttermesser, 10-er Magazin mit 18 mm Klängen		1
WZUB-1800000420	Multi-Tool		1

Werkzeuge

Hämmer

Schonhammer



Artikeltelegramm:

- Schonhammer mit Holzstiel
- Schlagkopf, weiß
- Aufsätze aus Nylon
- elastisch

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
C928027	Schonhammer mit Holzstiel, 280 g	27x265 mm	1	110
C928032	Schonhammer mit Holzstiel, 320 g	32x300 mm	1	40
C928040	Schonhammer mit Holzstiel, 580 g	40x320 mm	1	9

Rückschlagfreier Hammer



Artikeltelegramm:

- auswechselbare Nylonköpfe
- Hickory-Stiel
- Gehäuse mit Stahlschrot gefüllt - durch Gewichtsverlagerung beim Auftreffen optimale und rückprallfreie Schlägeinwirkung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
WI80035	Rückschlagfreier Hammer mit Holzstiel 580 g	35 x 355	1	50

Werkzeuge

Fugen Ass (Abziehpachtel-Set)



Artikelteleogramm:

- Mit dem 4er-Set FUGEN-ASS SPEZIAL haben Sie 13 Möglichkeiten Dichtstoffe in Fugen trocken und sauber in verschiedenen Variationen zu erstellen
- alle Arten von Silikon und Acryl können verwendet werden
- funktioniert ohne Trennmittel oder Befeuchten
- säurebeständig, abreibfest und hochflexibel

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9860	Fugen-Ass-Set für Silikon und Acrylat		1	50

Werkzeuge

Saugheber

HT960-200




1-Kopf-Saugheber mit visueller Vakuumkontrolle, Krafrichtung senkrecht: max. 100 kg Ø 200 mm

Artikeltelegramm:

- Saugheber für schwere Lasten bis zu 100 kg senkrecht
- Große, glockenförmige Saugscheibe, daher auch geeignet für gewölbte Oberflächen
- Gewicht: 0,85 kg
- Durchmesser der Saugscheibe 200 mm
- geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- besonders hohe Sicherheit durch visuelle Vakuumkontrolle
- inkl. Transportkoffer

HT250-117



2-Kopf-Saugheber, Krafrichtung senkrecht: max. 50 kg Ø 117 mm
VE 1

Artikeltelegramm:


- Saugheber für schwere Lasten bis 75 kg
- Gewicht 780 g
- Durchmesser der Saugscheiben je 117 mm
- geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- zwei praktische Kipphebel zum schnellen Aufbau des Vakuums
- Ersatzgummischeibe HT250-RP-117 separat erhältlich

- 1 - Krafrichtung zur Saugscheibe
- 2 - nach GS
- 3 - maximal 50 kg
- 4 - senkrecht
- 5 - maximal 25 kg
- 6 - parallel

Werkzeuge

Saugheber

HT380-123



3-Kopf-Saugheber, Krafrichtung senkrecht: max. 70 kg Ø 123 mm
VE 1

Artikeltelegramm:

- Saugheber für schwere Lasten
- Gewicht 1,41 kg
- Durchmesser der Saugscheiben je 123 mm
- geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- drei praktische Kipphebel zum schnellen Aufbau des Vakuums
- Ersatzgummischeibe HT380-RP-123 separat erhältlich

1 - Krafrichtung zur Saugscheibe

2 - nach GS

3 - maximal 70 kg

4 - senkrecht

5 - maximal 35 kg

6 - parallel

Werkzeuge

Arbeitshandschuhe



Artikeltelegramm:

- Nylon Handschuhe
- PU-Beschichtung auf der Innenhandfläche und den Fingerkuppen
- mit Strickbund
- hoher Tragekomfort
- Größe 8 oder 10

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
9950-8	Nylon Handschuh PU-beschichtet, mit Bund	8	12
9950-10	Nylon Handschuh PU-beschichtet, mit Bund	10	12

Scheren



Artikeltelegramm:

Art. Nr.: 77014-HU

- Profi-Gehrungsschere für Leisten und Profile aus Kunststoff, Holz oder Gummi
- mit zwei 45° Anschlägen und Markierungen für 15°, 30°, 90°

Artikelinfo:

Art. Nr.: 77015-0-0


- Profi-Gehrungsschere für Leisten und Profile aus Kunststoff, Holz oder Gummi
- mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 15°, 30°, 90°
- alle Teile leicht auswechselbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
77014-HU	Gehrungsschere für Handwerk und Industrie mit Hebelübersetzung		1
77015-0-0	Gehrungsschere für Handwerk und Industrie		1

Werkzeuge

Wechselrichter

Wechselrichter modifizierte Sinuswelle



Artikeltelegramm:

Der Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle ist ein elektronisch gesteuertes Gerät zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung.

Diese Wechselspannung ist ähnlich der Spannung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz.

Unsere Wechselrichter kommen überall dort zum Einsatz, wo Wechselspannung benötigt wird (Kfz, Camping, Baustelle etc.), aber lediglich eine Gleichspannungsquelle (Kfz-Batterie, Versorgungsbatterie ect.) zur Verfügung steht.

Artikelinfo:


Die modifizierte Sinusspannung ist für ohmsche Wechselstromverbraucher (Halogenlampe, Heizspirale etc.) noch die ideale Spannungsquelle. Jedoch für einige kapazitive Verbraucher (Mikrowelle, Netzteil etc.) oder induktive Verbraucher (Ventilator, E-Motor etc.) kann die modifizierte Sinusspannung ggf. schon nicht mehr ausreichend geeignet sein. Für diese Art Wechselstromverbraucher stehen unsere Wechselrichter mit der reinen Sinusspannung zur Verfügung.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
777-030-12-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-030-24-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-050-12-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 1.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	500 W	1
777-050-24-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 1.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	500 W	1
777-070-12-D-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 1.400 Watt kurzfristige Spitzenleistung, USB	700 W	1
777-070-24-D-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 1.400 Watt kurzfristige Spitzenleistung, USB	700 W	1
777-120-12-D-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 2.400 Watt kurzfristige Spitzenleistung, USB	1200 W	1
777-120-24-D-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 2.400 Watt kurzfristige Spitzenleistung, USB	1200 W	1
777-200-12-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 4.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	2000 W	1
777-200-24-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 4.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	2000 W	1
777-300-12-D	Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 6.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	3000 W	1
777-300-24-D	Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 6.000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	3000 W	1

Werkzeuge

Wechselrichter

Wechselrichter echte Sinuswelle

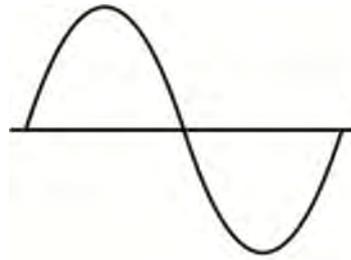

Artikeltelegramm:

Der Wechselrichter mit reiner Sinuswelle ist ein elektronisch gesteuertes Gerät zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung.

Diese Wechselspannung ist gleich der Spannung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz .

Unsere Wechselrichter kommen überall dort zum Einsatz, wo Wechselspannung benötigt wird (Kfz, Camping, Baustelle etc.), aber lediglich eine Gleichspannungsquelle (Kfz-Batterie, Versorgungsbatterie ect.) zur Verfügung steht.

Artikelinfo:

Die reine Sinusspannung ist für ohmsche Wechselstromverbraucher (Halogenlampe, Heizspirale etc.), kapazitive Verbraucher (Mikrowelle, Netzteil etc.) sowie induktive Verbraucher (Ventilator, E-Motor etc.) ideal geeignet und kann somit in Verbindung mit nahezu allen elektrischen Geräten verwendet werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE
777-030-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz- 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-030-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz- 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-060-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz- 1200 Watt kurzfristige Spitzenleistung	600 W	1
777-060-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz- 1200 Watt kurzfristige Spitzenleistung	600 W	1
777-100-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz- 2000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	1000 W	1
777-100-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz- 2000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	1000 W	1
777-150-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz- 3000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	1500 W	1
777-150-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz- 3000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	1500 W	1
777-200-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz- 4000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	2000 W	1
777-200-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz- 4000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	2000 W	1

Werkzeuge

Trennscheiben



Artikeltelegramm:

- Stärke: 1 mm
- Max. 12.200 U/min.
- Für Edelstahl, Eisen, Blech und Metall
- Gem. EN 12419 / A60 T-B bzw. EN12419 / A60 T-BF

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
2672-125-1.0-inox	Premiumflex Trennscheiben	125 x 1 x 22,23 mm	25	750
4643-115-1.0-inox	Premiumflex Trennscheiben	115 x 1 x 22,23 mm	25	150

Kunststoff-Teile

Glasfalzeinlage 13913



Artikeltelegramm:

- für die Verglasung von Kunststofffenstern
- profilabhängig
- rutschsicher
- mit einer Hand zu montieren
- Glasfalzeinlagen für weitere Profile auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
13913-04-100	Glasfalzeinlage, Veka 70 mm AD + Alphaline		1000	1000
13913-04-102	Glasfalzeinlage, Rehau 70 mm, standard Brillant		1000	1000
13913-04-104	Glasfalzeinlage, Schüco CT 70, Rahmen		1000	1000
13913-04-105	Glasfalzeinlage, Schüco CT 70, Flügel		1000	1000
13913-04-108	Glasfalzeinlage, Aluplast Ideal 4000, Schüco CT Flügel		1000	1000
13913-04-109	Glasfalzeinlage, Rehau Geneo, Euro Design		800	800
13913-04-115	Glasfalzeinlage, Gealan 7000/8000		1000	1000
13913-04-143	Glasfalzeinlage, Rehau Synego		700	700

Glasfalzeinlage 23913



Artikeltelegramm:

- für die Verglasung von Kunststofffenstern
- profilabhängig
- rutschsicher
- mit einer Hand zu montieren
- Glasfalzeinlagen für weitere Profile auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
23913-13-51	Glasfalzeinlage, Gealan 8000, flächenversetzt		500	500
23913-13-90	Glasfalzeinlage, Gealan S9000		500	500
23913-14-440	Glasfalzeinlage, Kömmerling, Eurofutur 44 mm, flächenversetzt		500	500
23913-16-440	Glasfalzeinlage, Rehau Brilliant-Design, halbflächenversetzt		500	500
23913-18-430	Glasfalzeinlage, Veka Softline, flächenbündig		500	500
23913-30-46	Glasfalzeinlage, Veka Topline, flächenversetzt		1000	1000
23913-34-42	Glasfalzeinlage, KBE 70 mm, flächenversetzt		500	500
23913-KOEF-076	Glasfalzeinlage, Profine 76, Flügel		500	500
23913-85-37	Glasfalzeinlage, Schüco CT 70, Aluplast 4000, flächenversetzt		500	500
23913-85-52	Glasfalzeinlage, Schüco CT 70, 52 mm, flächenbündig		500	500
23913-218	Glasfalzeinlage, Salamander 3D Flügel, Streamline, flächenversetzt		500	500

Kunststoff-Teile

Lastabtragungsklötze



Artikeltelegramm:

- Distanzklötze zur Lastabtragung und zum Höhenausgleich
- Auch geeignet als Abstandshalter oder Trageklötze
- Farbliche Darstellung der Artikelstärke:
1.5 mm = weiß, 3 mm = rot, 5 mm = grün,
10 mm = braun, 15 mm = schwarz, 20 mm = blau
- Stabiler Aufbau
- Rutschfeste Oberfläche durch Microrastung
- Alterungs und witterungsbeständig
- Randverbundverträglich durch hochwertiges PP

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9110-1.5	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x1.5 mm	1000	1000
9110-3	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x3 mm	1000	1000
9110-5	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x5 mm	1000	1000
9110-10	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x10 mm	1000	1000
9110-15	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x15 mm	1000	1000
9110-20	Lastabtragungsklötze für die Fenster- und Türmontage	60x40x20 mm	1000	1000

Montageclips



Artikeltelegramm:

- Farbliche Darstellung der Artikelstärke:
3 mm = rot, 4 mm = beige, 5 mm = grün
- Ideal zum Ausgleichen
- Stabiler Aufbau
- Mit Fixierhaken- verhindert das abrutschen von der Schraube

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9120-3	Montageclips	60x45x3 mm	1000	1000
9120-4	Montageclips	60x45x4 mm	1000	1000
9120-5	Montageclips	60x45x5 mm	1000	1000

Kunststoff-Teile

Verglasungsklotze

Verglasungsklotze aus Kunststoff, weiß



Artikelteleogramm:

- Kunststoff Polypropylen (PP) mit Gitterstruktur
- Länge: 100 mm, A = 1-8 mm, B = 20-52 mm
- Farbliche Darstellung der Artikelstärke:
1 mm = weiß, 2 mm = blau, 3 mm = rot, 4 mm = gelb
5 mm = grün, 6 mm = schwarz 8 mm = braun
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Abmessung	VE
9100-1-20	1x20mm	1000
9100-2-20	2x20mm	1000
9100-3-20	3x20mm	1000
9100-4-20	4x20mm	1000
9100-5-20	5x20mm	1000
9100-6-20	6x20mm	1000
9100-8-20	8x20mm	500
9100-1-22	1x22mm	1000
9100-2-22	2x22mm	1000
9100-3-22	3x22mm	1000
9100-4-22	4x22mm	1000
9100-5-22	5x22mm	1000
9100-6-22	6x22mm	1000
9100-1-24	1x24mm	1000
9100-2-24	2x24mm	1000
9100-3-24	3x24mm	1000
9100-4-24	4x24mm	1000
9100-5-24	5x24mm	1000
9100-6-24	6x24mm	1000
9100-8-24	8x24mm	1000
9100-1-26	1x26mm	1000
9100-2-26	2x26mm	1000
9100-3-26	3x26mm	1000
9100-4-26	4x26mm	1000
9100-5-26	5x26mm	1000
9100-6-26	6x26mm	1000
9100-8-26	8x26mm	1000
9100-1-28	1x28mm	1000
9100-2-28	2x28mm	1000
9100-3-28	3x28mm	1000
9100-4-28	4x28mm	1000
9100-5-28	5x28mm	1000
9100-6-28	6x28mm	1000
9100-8-28	8x28mm	500
9100-1-30	1x30mm	1000
9100-2-30	2x30mm	1000
9100-3-30	3x30mm	1000
9100-4-30	4x30mm	1000
9100-5-30	5x30mm	1000
9100-6-30	6x30mm	1000
9100-8-30	8x30mm	1000

Art.-Nr.	Abmessung	VE
9100-1-32	1x32mm	1000
9100-2-32	2x32mm	1000
9100-3-32	3x32mm	1000
9100-4-32	4x32mm	1000
9100-5-32	5x32mm	1000
9100-6-32	6x32mm	1000
9100-1-34	1x34mm	1000
9100-2-34	2x34mm	1000
9100-3-34	3x34mm	1000
9100-4-34	4x34mm	1000
9100-5-34	5x34mm	1000
9100-6-34	6x34mm	1000
9100-2-36	2x36mm	1000
9100-3-36	3x36mm	1000
9100-4-36	4x36mm	1000
9100-5-36	5x36mm	1000
9100-6-36	6x36mm	1000
9100-1-40	1x40mm	1000
9100-2-40	2x40mm	1000
9100-3-40	3x40mm	1000
9100-4-40	4x40mm	1000
9100-5-40	5x40mm	1000
9100-6-40	6x40mm	500
9100-8-40	8x40mm	500
9100-1-44	1x44mm	1000
9100-2-44	2x44mm	1000
9100-3-44	3x44mm	1000
9100-4-44	4x44mm	1000
9100-5-44	5x44mm	1000
9100-6-44	6x44mm	1000
9100-1-46	1x46mm	1000
9100-2-46	2x46mm	1000
9100-3-46	3x46mm	1000
9100-4-46	4x46mm	1000
9100-5-46	5x46mm	1000
9100-6-46	6x46mm	1000
9100-1-50	1x50mm	1000
9100-2-50	2x50mm	1000
9100-3-50	3x50mm	1000
9100-4-50	4x50mm	1000
9100-5-50	5x50mm	1000

Art.-Nr.	Abmessung	VE
9100-6-50	6x50mm	1000
9100-2-52	2x52mm	1000
9100-3-52	3x52mm	1000
9100-4-52	4x52mm	1000
9100-5-52	5x52mm	1000
9100-6-52	6x52mm	500
9100-2-54	2x54mm	1000
9100-3-54	3x54mm	1000
9100-4-54	4x54mm	1000
9100-5-54	5x54mm	1000
9100-6-54	6x54mm	1000
9100-2-56	2x56mm	500
9100-3-56	3x56mm	500
9100-4-56	4x56mm	500
9100-6-56	6x56mm	500
9100-5-56	5x56mm	500

Kunststoff-Teile


Klotzkelle


Artikeltelegramm:

Klotzkelle zur Montage von Verglasungsklöten aus Kunststoff

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
9101	Klotzkelle zur Montage von Verglasungsklöten aus Kunststoff	275 x 70 x 18	1	50

Eckschweißverbinder

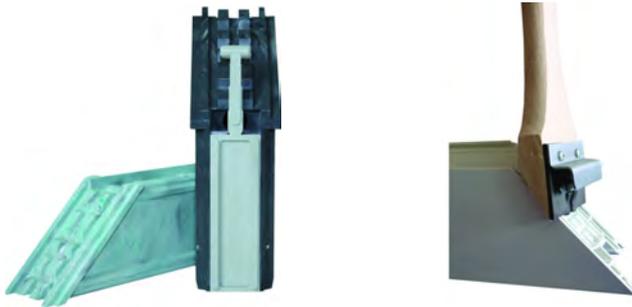
Artikeltelegramm:

- Einfache Handhabung durch Spannhebeltechnik
- Verbesserung der Torsionswerte durch größere Führungslängen in der Armierung
- Justierung durch Spannhebel, sehr gute Rückstellwerte
- Eingestellt auf herkömmliche Verschweißtemperatur (230-240°C)
- Fein abgestimmte Klemmrasterung
- ift-geprüft und überwacht
- Vollflächige Verspannung
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
1092-40-40-2	Eckschweißverbinder MEV für Roplasto / Deceunick / Trocal / Schüco /Brüggmann / KBE / Rehau	40x40x2	40	40
1092-50-40-2	Eckschweißverbinder MEV für Aluplast / Brüggmann / KBE / Kömmerling / Rehau /Salamander / Schüco	50x40x2	40	40
1092-55-49-2.5	Eckschweißverbinder MEV für Inoutic Eforte	55x49-2.5	40	40
1092-60-40-3	Eckschweißverbinder MEV für Trocal / Veka / Roplasto	60x40x3	40	40
1092-65-45-3	Eckschweißverbinder MEV für Veka Softline Topline	65x45x3	40	40

Kunststoff-Teile

Wasserschlitzkappen

Wasserschlitzkappe soft edge



Artikeltelegramm:

- Design-Wasserschlitzkappen mit Windstop
- Für Wasserschlitzzäsuren 28-30 x 5 mm
- Hart-PVC, hohe UV-Stabilität
- hohe Klemmkraft durch neuartige Klemmtechnik
- Weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
90551	Wasserschlitzkappe soft edge, weiß ähnlich RAL 9016	28-30x5 mm	500	8000
90552	Wasserschlitzkappe soft edge, braun, RAL 8019	28-30x5 mm	500	8000
90551-6009	Wasserschlitzkappe soft edge, tannengrün, RAL 6009	28-30x5 mm	100	1200
90551-7001	Wasserschlitzkappe soft edge, silbergrau, RAL 7001	28-30x5 mm	100	1200
90551-7012	Wasserschlitzkappe soft edge, basaltgrau RAL 7012	28-30x5 mm	100	1200
90551-7015	Wasserschlitzkappe soft edge, schiefergrau, RAL 7015	28-30x5 mm	100	1200
90551-7016	Wasserschlitzkappe soft edge, anthrazitgrau, RAL 7016	28-30x5 mm	100	1200
90551-7040	Wasserschlitzkappe soft edge, fenstergrau, RAL 7040	28-30x5 mm	100	1200
90551-8001	Wasserschlitzkappe soft edge, ockerbraun, RAL 8001	28-30x5 mm	100	1200
90551-8003	Wasserschlitzkappe soft edge, lehm Braun, RAL 8003	28-30x5 mm	100	1200
90551-8016	Wasserschlitzkappe soft edge, mahagonibraun, RAL 8016	28-30x5 mm	100	1200
90551-8017	Wasserschlitzkappe soft edge, schokoladenbraun, RAL 8017	28-30x5 mm	100	1200
90551-9001	Wasserschlitzkappe soft edge, cremeweiß, RAL 9001	28-30x5 mm	100	1200
90551-9005	Wasserschlitzkappe soft edge, tiefschwarz, RAL 9005	28-30x5 mm	100	1200
90551-9006	Wasserschlitzkappe soft edge, weißaluminium, RAL 9006	28-30x5 mm	100	1200
90551-9016	Wasserschlitzkappe soft edge, verkehrsweiß, RAL 9016	28-30x5 mm	100	1200
90551-DB703	Wasserschlitzkappe soft edge, DB703	28-30x5 mm	100	1200

Kunststoff-Teile

Wasserschlitzkappen

Wasserschlitzkappe strong edge



Artikeltelegramm:

- Design-Wasserschlitzkappen strong edge
- Für Wasserschlitzfräsungen 28-30 x 5 mm
- Hart-PVC, hohe UV-Stabilität
- Sehr flach aufbauend (max. 6 mm)
- Hohe Klemmkraft durch neuartige Klemmtechnik
- Abmessungen: 45 x 15 x 6 mm (B/H/T)
- Weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
90553-5011	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 5011, stahlblau	28-30x5 mm	100	1200
90553-7001	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 7001, silbergrau	28-30x5 mm	100	1200
90553-7012	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 7012, basaltgrau	28-30x5 mm	100	1200
90553-7016	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 7016, anthrazitgrau	28-30x5 mm	1000	1200
90553-7038	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 7038, achatgrau	28-30x5 mm	100	1200
90553-7039	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 7039, quarzgrau	28-30x5 mm	100	1200
90553-8001	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 8001, ockerbraun	28-30x5 mm	100	1200
90553-8003	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 8003, lehm Braun	28-30x5 mm	1000	1200
90553-8017	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 8017, schokoladenbraun	28-30x5 mm	100	1200
90553-8077	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 8077, dunkelbraun	28-30x5 mm	100	1200
90553-9005	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 9005, tiefschwarz	28-30x5 mm	1000	1200
90553-9016	Wasserschlitzkappe strong edge, ähnlich RAL 9016, verkehrsweiß	28-30x5 mm	1000	1200

Kunststoff-Teile

Wasserschlitzkappen

Wasserschlitzkappe halbrund




Artikeltelegramm:

- formschön mit extrem hoher Klemmkraft
- spezielles Hart-PVC, hohe UV-Stabilität
- auch in Holzdekor lieferbar
- Abmaß für Wasserschlitzfräsen 28-30 x 5 mm
- Ausführung für 10 mm rund auf Anfrage
- weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
90661	Wasserschlitzkappe halbrund, weiß, RAL 9016	28-30x5 mm	500	500
90661-7012	Wasserschlitzkappe halbrund, basaltgrau, RAL 7012	28-30x5 mm	100	100
90661-7016	Wasserschlitzkappe halbrund, anthrazit, RAL 7016	28-30x5 mm	100	100
90661-7039	Wasserschlitzkappe halbrund, quarzgrau, RAL 7039	28-30x5 mm	100	100

Kunststoff-Teile

Blindstopfen

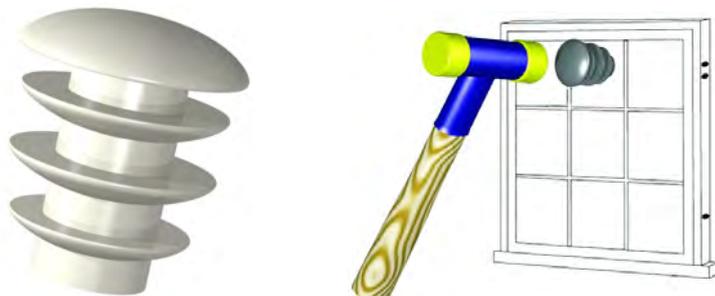

Artikeltelegramm:

- Stopfen als praktische Hilfe zur Abdeckung von verbohrten Dübellöchern und bei verdeckter Frontmontage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
61	Blindstopfen zur Abdeckung von 6 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 6 mm	1000	30000
31	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 10 mm	500	50000
32	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, braun	Ø 10 mm	500	50000
33	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, schwarz	Ø 10 mm	500	50000
41	Blindstopfen zur Abdeckung von 12 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 12 mm	500	20000
43	Blindstopfen zur Abdeckung von 12 mm Löchern in PVC, schwarz	Ø 12 mm	500	20000

Keile



Artikeltelegramm:

- harte, widerstandsfähige Kunststoff-Keile
- rasterförmige Oberfläche ermöglicht eine rutschfeste Ausrichtung
- keine Probleme mit Feuchtigkeit und Fäulnis
- keine Spaltung durch Nägel oder Schrauben
- besonders geeignet zur Montage von Fenstern, Außen- und Innentüren, dem Verlegen von Laminatböden sowie dem Ausrichten von Lattungen u.ä.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
91201-45-15	Montagekeile / Abstandskeile	15x45x95	200	200
91202-29-14	Montagekeile / Abstandskeile	14x29x95	200	200
91203-45-23	Montagekeile / Abstandskeile	20x45x150	100	100

Kunststoff-Teile

Abdeckkappen

Abdeckkappe für TX-Antrieb



Artikeltelegramm:

- passend für Artikel mit TX-Antrieb
- flach aufliegend

passend für Art.-Nr. 1036-*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
10361	Abdeckkappe für Schrauben mit TX30-Antrieb, reinweiß, RAL 9010		100	40000
10362	Abdeckkappe für Schrauben mit TX30-Antrieb, graubraun, RAL 8019		100	40000

Abdeckkappe für Montageschrauben 1040/1050



Artikeltelegramm:

- mit Stift für TX30
- passend für Montageschrauben Art.-Nr. 1040/1050/1140

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
11110-9016	Abdeckkappe, verkehrsweiß RAL 9016, für Art.-Nr. 1040/1050	13,5 mm	100	1000
111	Abdeckkappe mit Stift, reinweiß RAL 9010		100	10000
111-1000	Abdeckkappe mit Stift, reinweiß RAL 9010		1000	8000
112	Abdeckkappe mit Stift, graubraun RAL 8019		100	40000
112-1000	Abdeckkappe mit Stift, graubraun RAL 8019		1000	8000
113	Abdeckkappe mit Stift, tiefschwarz RAL 9005		100	40000

Kunststoff-Teile

Abdeckkappen

Abdeckkappe Lochkopf



Artikeltelegramm:

- Abdeckkappe für Material 5812...
- für Schrauben mit Lochkopfbohrung
- UV-stabilisiert
- Stift 2,5 mm
- Durchmesser 12 mm und 15 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
5810-2.5-12	Abdeckkappe für Lochkopfschrauben, reinweiß RAL 9010	2.5x12	250	100000
5811-2.5-15	Abdeckkappe für Lochkopfschrauben, reinweiß RAL 9010	2.5x15	500	100000

Abdeckkappe Kappenkopf



Artikeltelegramm:

- für Fensterbankschrauben Art.-Nr. 6915-* und 6935-*
- für Kappenkopfschrauben Art.-Nr. 79815* und 79819*
- UV-stabilisiert
- Sonderfarben auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	VE	Umverpackung
11	Abdeckkappe weiß		1000	30000
12	Abdeckkappe braun		1000	30000
13	Abdeckkappe schwarz		1000	30000
14	Abdeckkappe grau		1000	30000
14-7016	Abdeckkappe, anthrazitgrau RAL 7016		1000	60000



heicko
e-ast gmbh

verkauf@heicko.de
www.heicko-bewegt.de

heicko e-ast GmbH
Käthe-Kollwitz-Straße 15
D-51545 Waldbröl

Tel.: +49 2291 9084 0
Fax: +49 2291 9084 50

www.heicko.de
verkauf@heicko.de